

SERIA A

Meble i urządzenia gastronomiczne ze stali nierdzewnej

ascobloc®




LINIE WYDAWCZE

Spis treści

6. Linie wydawcze	79
Ogólna charakterystyka grupy, wyposażenie dodatkowe	80
Stanowiska neutralne	81
Stanowisko kasowe i blaty grzewcze	82
Bemary	83
Wanny	84
Witryny i blaty chłodnicze	85
Nadstawki	86
Pomocniki i półki	88

Dział 6 Linie wydawcze

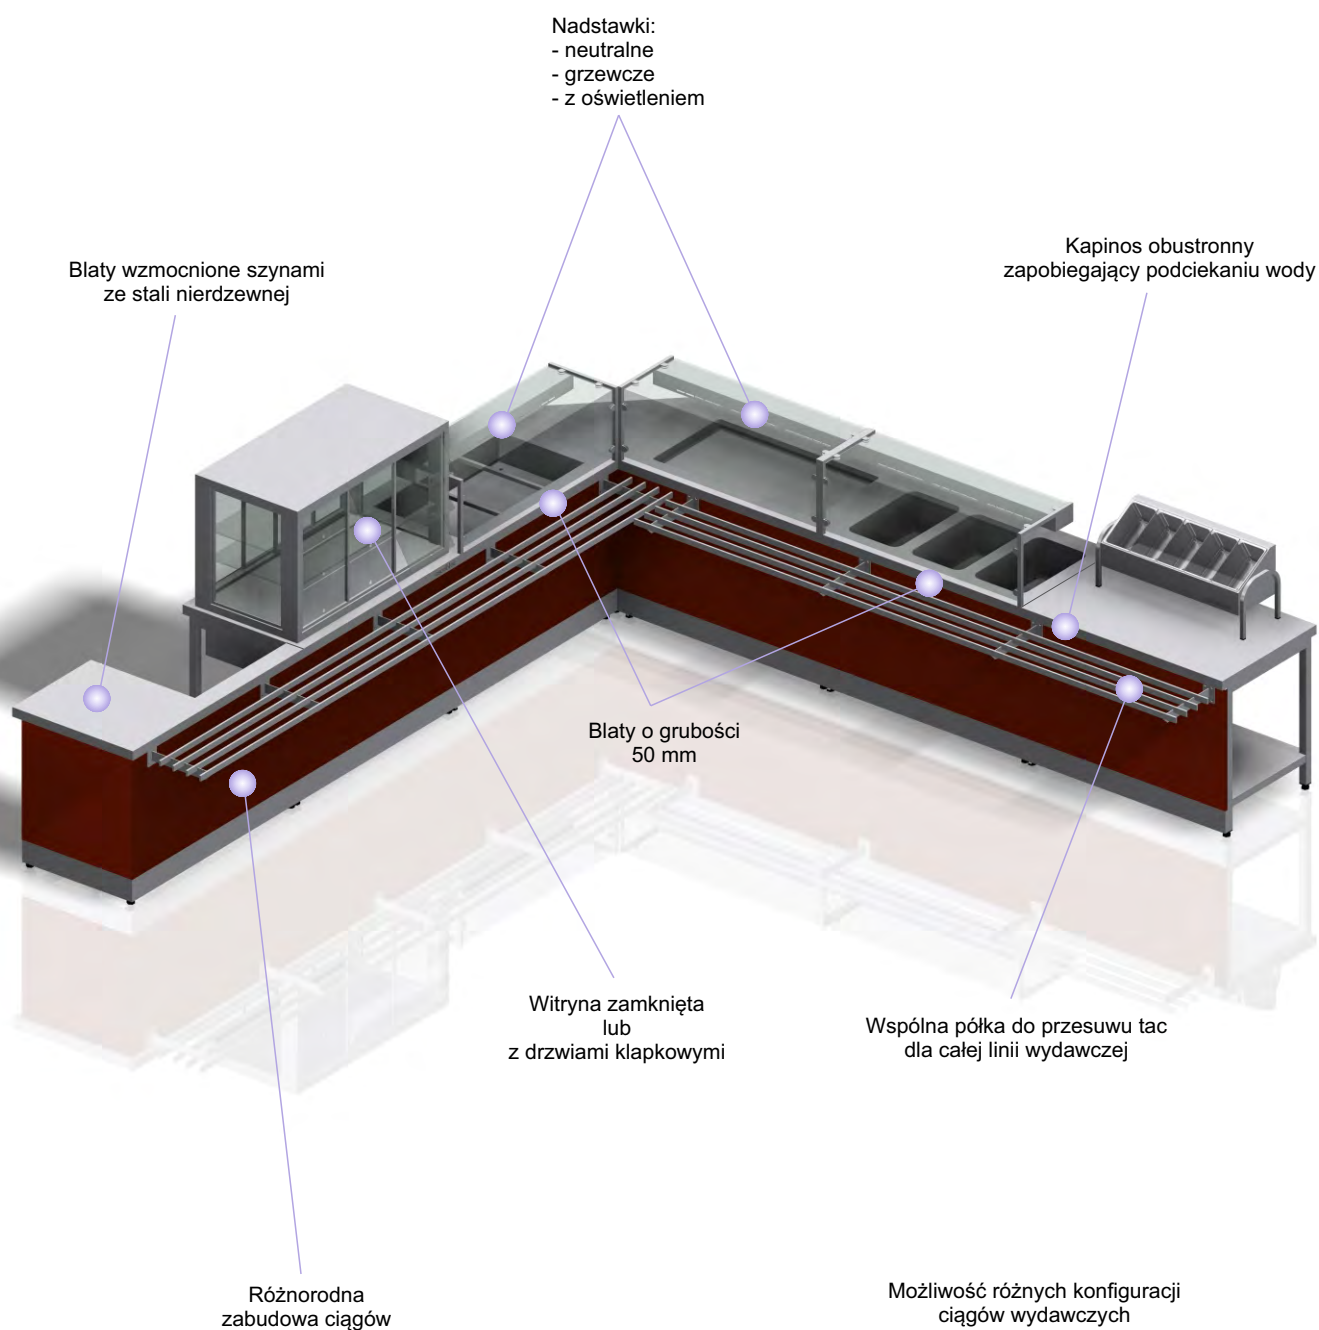

Ogólna charakterystyka grupy

- linie wydawcze wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301
- blaty mebli wydawczych z blachy 1,5 mm, wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej i podklejone materiałem wygłuszającym
- blaty o grubości 50 mm z kapinosem z przodu i z tyłu zapobiegającym podciekaniu wody
- wysunięcie blatu z przodu i z tyłu (w stosunku do podstawy) – 40 mm
- podstawy stołów z profili o przekroju kwadratowym 40x40x1,2 mm oraz profili otwartych z blach 1,25 mm lub 1,5 mm
- szuflady skrzyniowe na stabilnych, teleskopowych prowadnicach
- standardowa wysokość mebli 850 mm (możliwość wykonania mebli o wysokości 900 mm)
- nogi mebli wydawczych zakończone stopkami z tworzywa sztucznego, z możliwością regulacji wysokości ± 15 mm
- wszystkie meble z zaciskiem uziemiającym
- nadstawki nad urządzenia chłodnicze z oświetleniem LED
- nadstawki nad urządzenia grzewcze z oświetleniem halogenowym lub z promiennikami halogenowymi o mocy 200 Watt
- szklane półki i osłony nadstawek z szyb o grubości 6 mm i 8 mm
- nadstawki z profili 20x20 mm lub 20x30 mm, spawane do blatów
- panel dekoracyjny przykręcany do każdego mebla
- półka do przesuwu tac montowana w całości do elementów linii wydawczej

Wypożyczenie dodatkowe - dopłaty

Typ katalogowy	BLATY	Głębokość (mm)
	Opis wariantu	720
A02	Blat z blachy o grubości 2,0 mm – dopłata za 1 mb	
A03	Wspólny blat przykrywający kilka stojących obok siebie mebli (do długości 2850 mm)	
A06	Blat z kapinosem z boku	
A07	Blat z rantem z lewej	
A08	Blat z rantem z prawej	

Typ katalogowy	PÓŁKI	Głębokość (mm)
	Opis wariantu	720
A20.Z	Dodatkowa półka stała gładka (w stołach) – dopłata za 1 mb	

Typ katalogowy	INNE	Głębokość (mm)
	Opis wariantu	720
A32	Szuflada skrzyniowa pod blatem	
A50	Wysokość mebla 900 mm – prześwit 200 mm	
A55	Zamek w szufladzie – cena za 1 szt.	
A80	Stopka z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości (do stołów, szafek i szaf) – cena za 1 szt.	
APB	Dodatkowy panel boczny z płyty wiórowej laminowanej	
APT/0	Obniżenie na tace	

Stanowisko neutralne z panelem dekoracyjnym Typ A4105



Wys.	850 mm
Gł.	720 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
400	A4105.047
500	A4105.057
600	A4105.067
700	A4105.077
800	A4105.087
900	A4105.097
1000	A4105.107
1100	A4105.117
1200	A4105.127
1300	A4105.137
1400	A4105.147
1500	A4105.157
1600	A4105.167
1700	A4105.177
1800	A4105.187
1900	A4105.197
2000	A4105.207

Stanowisko narożne zewnątrzne / wewnętrzne z panelem dekoracyjnym Typ A4106

Stanowisko zewnętrzne	720
Stanowisko wewnętrzne	720

Wys.	850 mm
Gł.	720 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
	A4106.077-Z
	A4106.077-W



Stanowisko kasowe z panelem dekoracyjnym Typ A4107

Wys.	850 mm
Gł.	720 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
1300	A4107.137



Blat podgrzewający z panelem dekoracyjnym Typ A4108



Wys.	850 mm		
Gł.	720 mm		
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Pojemność	Moc (kW)
900	A4108/2	2 x GN 1/1	1,50
1200	A4108/3	3 x GN 1/1	2,25
1550	A4108/4	4 x GN 1/1	2,80

- przystosowany do podgrzewania bezpośredniego lub w pojemnikach GN o maks. gł. 65 mm
- zakres regulacji temperatury 30°C ÷ 60°C
- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

Bemar ze wspólną komorą i panelem dekoracyjnym Typ A4140



- bemar wodny napełniany od góry
- przystosowany do pojemników GN o gł. 200 mm
- komora higieniczna ze wspólnym sterowaniem
- pod komorą odpływ z zaworem kulowym
- w komplecie przekładki do pojemników GN
- zakres regulacji temperatury 30°C ÷ 95°C
- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

Wys.	850 mm		
Gł.	720 mm		
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Pojemność	Moc (kW)
800	A4140/2	2 x GN 1/1	1,50
1100	A4140/3	3 x GN 1/1	2,25
1400	A4140/4	4 x GN 1/1	2,85

Bemar z niezależnie sterowanymi komorami i panelem dekoracyjnym Typ A4110



- bemar wodny napełniany od góry
- przystosowany do pojemników GN o gł. 200 mm
- komory higieniczne z niezależnym sterowaniem
- pod każdą z komór odpływ z zaworem kulowym
- zakres regulacji temperatury 30°C ÷ 95°C
- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

Wys.	850 mm		
Gł.	720 mm		
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Pojemność	Moc (kW)
800	A4110/2	2 x GN1/1	1,50
1200	A4110/3	3 x GN1/1	2,25
1600	A4110/4	4 x GN1/1	2,80

Wanna chłodnicza z panelem dekoracyjnym Typ A4122



- dostosowana do pojemników GN o gł. 150 mm
- wanna z chłodzeniem statycznym
- w komplecie przekładki do pojemników GN
- elektroniczna regulacja temperatury 2°C ± 15°C
- czynnik chłodniczy R134A
- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

Wys.	850 mm		
Gł.	720 mm		
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Pojemność	Moc (W) elektr./chłodn.
900	A4122/2	2 x GN 1/1	220 / 200
1200	A4122/3	3 x GN 1/1	230 / 200
1550	A4122/4	4 x GN 1/1	240 / 200

Wanna izolowana na lód z panelem dekoracyjnym Typ A4124



- wanna izolowana pianką poliuretanową
- wanna o gł. 150 mm
- na dnie wanny wkłady perforowane
- pod komorą odpływ 1½"

Wys.	850 mm		
Gł.	720 mm		
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Pojemność	
900	A4124/2	2 x GN 1/1	
1200	A4124/3	3 x GN 1/1	
1550	A4124/4	4 x GN 1/1	

Witryna chłodnicza EURO-Line z panelem dekoracyjnym Typ A4121



Wys.	1390 mm lub 1550 mm	
Gł.	720 mm	
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Moc (W) elektr./chłodn.
800	A4121.001	210 / 200
1000	A4121.002	220 / 200
1300	A4121.003	310 / 290
1300	A4121.004 *	310 / 290

Dopłata za drzwi klapkowe od str. klienta	
Dla witryny	A4121.001
Dla witryny	A4121.002
Dla witryny	A4121.003
Dla witryny	A4121.004

- w standardzie przeszklenie od strony klienta (drzwi klapkowe za dopłatą)
- przeszkłone ściany boczne
- szklane drzwi suwne od strony obsługi
- wewnątrz 1 lub 2 półki szklane
- zintegrowane oświetlenie
- elektroniczna regulacja temperatury $6^{\circ}\text{C} \pm 12^{\circ}\text{C}$
- czynnik chłodniczy R134A
- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

* przy A4121.004 - wysokość 1550 mm

Blat chłodniczy z panelem dekoracyjnym Typ A4125



Wys.	850 mm		
Gł.	720 mm		
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Dostosowany dla	Moc (W) elektr./chłodn.
900	A4125/2	2 x GN 1/1	180 / 200
1200	A4125/3	3 x GN 1/1	180 / 200
1550	A4125/4	4 x GN 1/1	180 / 200

- elektroniczna regulacja temperatury $2^{\circ}\text{C} \pm 8^{\circ}\text{C}$
- czynnik chłodniczy R134A
- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

Nadstawka Typ A3851



- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

	neutralne	z oświetleniem		grzewcze z oświetleniem	
Wys.	400 mm	400 mm		400 mm	
Gł.	400 mm	400 mm		400 mm	
Dla urządzenia o poj.	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (W)	Typ katalogowy	Moc (kW)
2xGN1/1	A3851.202-N	A3851.202-O	15	A3851.202-GO	0,60
3xGN1/1	A3851.203-N	A3851.203-O	20	A3851.203-GO	0,90
4xGN1/1	A3851.204-N	A3851.204-O	25	A3851.204-GO	1,20

Nadstawka Typ A3871



- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

	neutralne	z oświetleniem		grzewcze z oświetleniem	
Wys.	400 mm	400 mm		400 mm	
Gł.	400 mm	400 mm		400 mm	
Dla urządzenia o poj.	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (W)	Typ katalogowy	Moc (kW)
2xGN1/1	A3871.202-N	A3871.202-O	15	A3871.202-GO	0,60
3xGN1/1	A3871.203-N	A3871.203-O	20	A3871.203-GO	0,90
4xGN1/1	A3871.204-N	A3871.204-O	25	A3871.204-GO	1,20

Nadstawka Typ A3861



- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

	neutralne	z oświetleniem		grzewcze z oświetleniem	
Wys.	500 mm	500 mm		500 mm	
Gł.	550 mm	550 mm		550 mm	
Dla urządzenia o poj.	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (W)	Typ katalogowy	Moc (kW)
2 x GN 1/1	A3861.202-N	A3861.202-O	15	A3861.202-GO	0,60
3 x GN 1/1	A3861.203-N	A3861.203-O	20	A3861.203-GO	0,90
4 x GN 1/1	A3861.204-N	A3861.204-O	25	A3861.204-GO	1,20

Nadstawka Typ A3881



- zasilanie 230 V 1N/PE AC 50 Hz

	neutralne	z oświetleniem		grzewcze z oświetleniem	
Wys.	500 mm	500 mm		500 mm	
Gł.	550 mm	550 mm		550 mm	
Dla urządzenia o poj.	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (W)	Typ katalogowy	Moc (kW)
2 x GN 1/1	A3881.202-N	A3881.202-O	15	A3881.202-GO	0,60
3 x GN 1/1	A3881.203-N	A3881.203-O	20	A3881.203-GO	0,90
4 x GN 1/1	A3881.204-N	A3881.204-O	25	A3881.204-GO	1,20

Pomocnik kelnerski Typ A3860



- typ 3860.073 – na 4 poj. GN1/4 – 150
- typ 3860.083 – na 5 poj. GN1/4 – 150
- cena bez pojemników GN

Wys.	380 mm
Gł.	370 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
720	A3860.073
880	A3860.083

Półka do przesuwu tac Typ APT



półka APT/2



półka APT/3

Gł.	300 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
1000	APT/2
1000	APT/3

Standard wykonania:

- typ APT/2 – półka wykonana z 3 rur $\varnothing 25$ mm
- typ APT/3 – półka wykonana z 4 profili 30 x 10 mm