



● Dział

4

Urządzenia chłodnicze
2023

4. Urządzenia chłodnicze

Opis techniczny wykonania	1
Warianty / Wyposażenie dodatkowe	6
Budowa indeksu	8
Stoły chłodnicze i mroźnicze	9
Podstawy chłodnicze	19
Wanny z podstawą chłodniczą	21
Saladetty	22
Błaty i wanny chłodnicze do zabudowy	23
Stoły chłodnicze i mroźnicze barowe	25



**Urządzenia chłodnicze****Opis techniczny wykonania**

- urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301
- izolacja korpusów, drzwi i frontów szuflad wykonana metodą pianowania wysokociśnieniowego
- grubość ściany 60 mm
- gęstość izolacji 40-42 kg /m³
- piana poliuretanowa wolna od CFC i HCFC, z HFO - o zerowym potencjale niszczenia warstwy ozonowej
- wnętrza urządzeń wykonane w standardzie higienicznym
- drzwi z systemem samodomykającym / szuflady z pełnym wysuwem
- ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- elektroniczny sterownik z modułem Wi-Fi i Bluetooth (w opcji)
- efektywny obieg powietrza wewnątrz urządzeń, automatyczne odszranianie i odparowywanie skroplin
- skuteczna wymiana powietrza w części agregatowej od strony obsługi
- **blaty urządzeń chłodniczych z blachy 1,5 mm** (możliwość wykonania blatów z blachy 2,0 mm)
- blaty wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej i podklejone materiałem wygłuszającym
- blaty o grubości 50 mm; z przodu kapinos zapobiegający podciekaniu wody, z tyłu rant o wysokości 50 mm
- wysunięcie blatu z przodu (w stosunku do korpusu) - 20 mm
- wysunięcie blatu z tyłu (w stosunku do korpusu) - 20 mm
- blaty z chłodzeniem statycznym
- wanny z chłodzeniem statycznym i wymuszonym obiegiem powietrza
- nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji wysokości ±15 mm
- urządzenia z zaciskiem uziemiającym
- zakres temperatur:
 - stołów, saladett, wanien i podstaw chłodniczych od -2°C do +12°C
 - stołów mroźniczych od -21°C do -18°C
 - blatów i wanien chłodniczych z chłodzeniem statycznym od +2°C do +8°C
 - wanien chłodniczych z wymuszonym obiegiem powietrza od +6°C do +12°C

Urządzenia chłodnicze
Wymiary wewnętrzne szuflad




Szuflady 1/2 + 1/2


Wymiary dla typów katalogowych:
3950, 3960

Wymiary wewnętrzne szuflad 1/2+1/2:

Szuflada górna

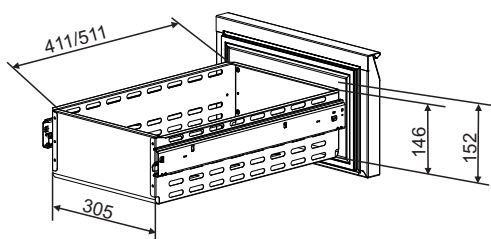


Szuflada dolna

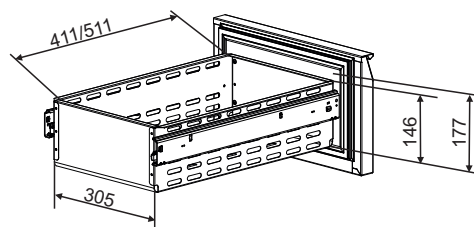


Wymiary dla typów katalogowych:
3951

Wymiary wewnętrzne szuflad 1/2+1/2:

Szuflada górna

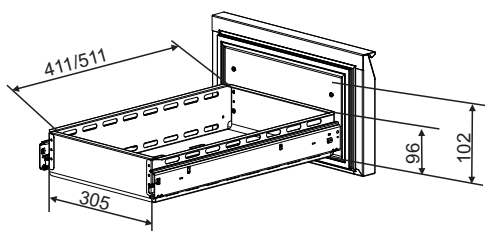

Szuflada dolna

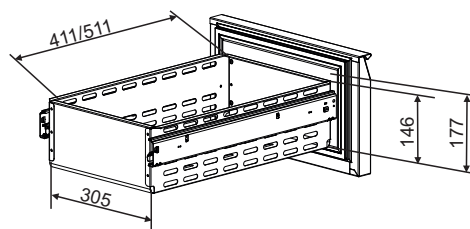


głębokość szuflady: x/y
dla głębokości stołu chłodniczego 600/700 mm

głębokość stołu 600 mm - GN2/3
głębokość stołu 700 mm - GN1/1

Urządzenia chłodnicze


Wymiary wewnętrzne szuflad



Szuflady 1/2 + 1/2





Szuflady 1/3 + 2/3





Szuflady 1/3 + 1/3 + 1/3

Wymiary dla typów katalogowych: 3900, 3902, 3916, 3918




Wymiary wewnętrzne szuflad 1/2+1/2:

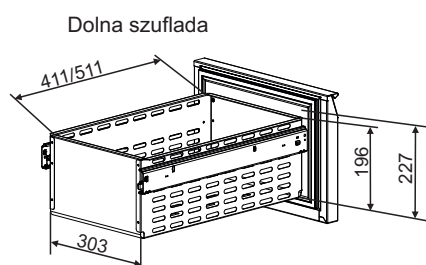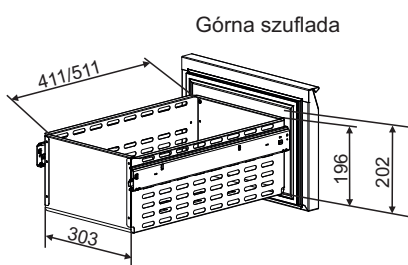

Wymiary wewnętrzne szuflad 1/3+2/3:

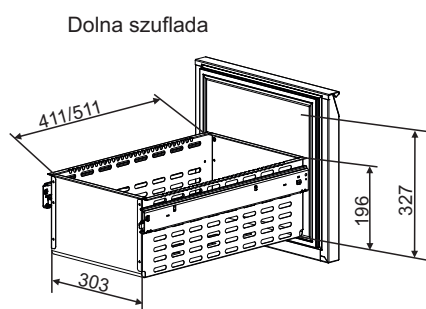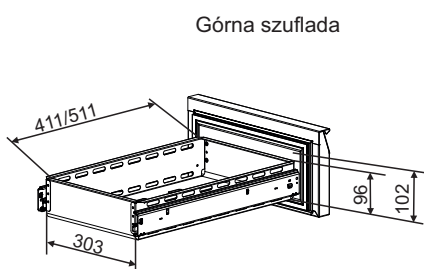

Wymiary wewnętrzne szuflad 1/3+1/3+1/3:

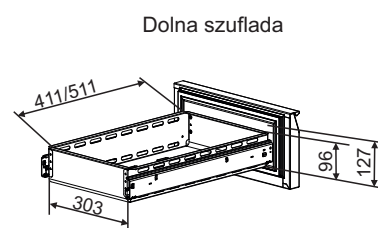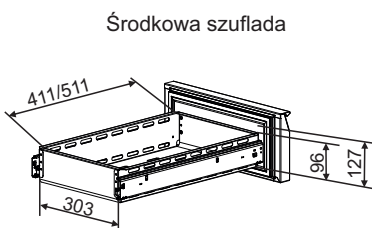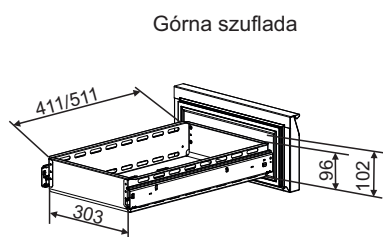


głębokość szuflady: x/y
dla głębokości stołu chłodniczego 600/700 mm


głębokość stołu 600 mm - GN2/3
głębokość stołu 700 mm - GN1/1

Urządzenia chłodnicze

Wymiary wewnętrzne szuflad




Szuflada pojedyncza



Szuflady 1/2 + 1/2


Wymiary dla typów katalogowych: 3904, 3906, 3912, 3914

Wymiary wewnętrzne dla 1 szuflady:

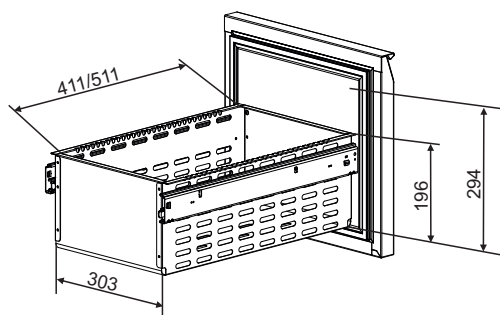


Wymiary wewnętrzne szuflad 1/2+1/2:

Górna szuflada

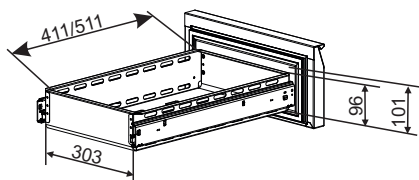


Dolna szuflada

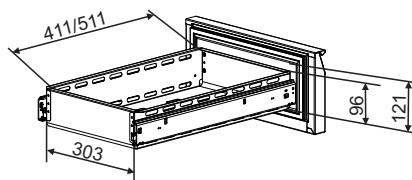


Wymiary dla typów katalogowych: 3908, 3910

Wymiary wewnętrzne szuflad 1/2+1/2:

Górna szuflada

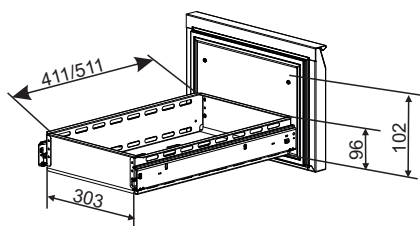

Dolna szuflada

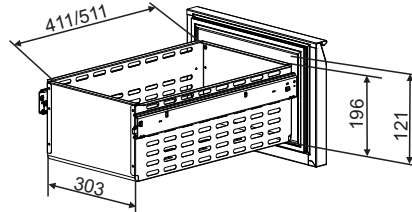

głębokość szuflady: x/y
dla głębokości stołu chłodniczego 600/700 mm

głębokość stołu 600 mm - GN2/3
głębokość stołu 700 mm - GN1/1

Urządzenia barowe chłodnicze i mroźnicze
Wymiary wewnętrzne szuflad



Szufłady 1/2 + 1/2



Szufłady 1/3 + 2/3




Szufłady 1/3 + 1/3 + 1/3


**Wymiary dla typów katalogowych:
3920, 3922, 3926, 3928**

Wymiary wewnętrzne szuflad 1/2+1/2:

Górna szuflada

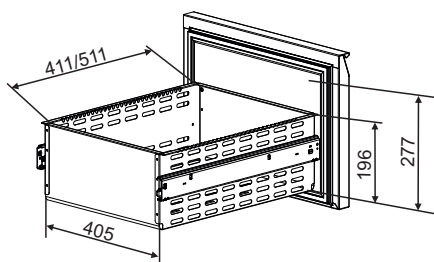


Dolna szuflada

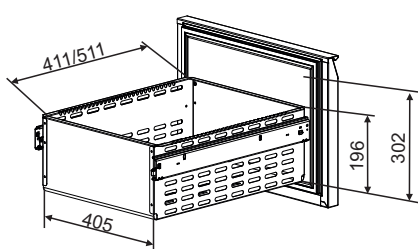


Wymiary wewnętrzne szuflad 1/3+2/3:

Górna szuflada

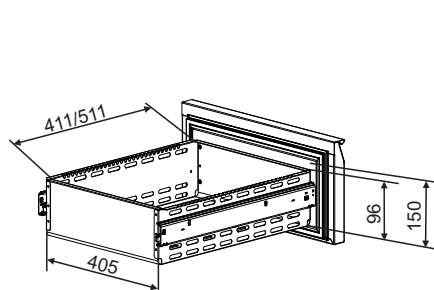


Dolna szuflada

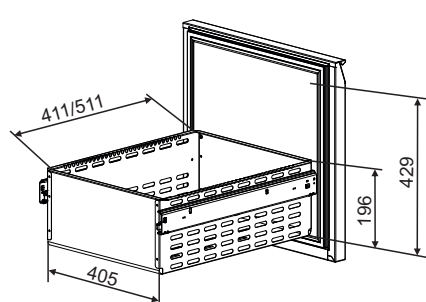


Wymiary wewnętrzne szuflad 1/3+1/3+1/3:


Górna szuflada



Środkowa szuflada



Dolna szuflada



głębokość szuflady: x/y
dla głębokości stołu chłodniczego 600/700 mm



Urządzenia chłodnicze Warianty / Wyposażenie dodatkowe

Typ kat.	BLATY	
	Opis	
A02	Blat z blachy o grub. 2,0 mm - dopłata za 1 mb	
A03	Wspólny blat przykrywający kilka stojących obok siebie mebli do dł. 2850 mm	
A04.SS	Wspólny blat z blachy o grub. 1,5 mm lub 2,0 mm (doliczyć wariant A02) powyżej dł. 2850 mm - blat spawany z dwóch odcinków	
A04.SN	Wspólny blat z blachy o grub. 1,5 mm lub 2,0 mm (doliczyć wariant A02) powyżej dł. 2850 mm - blat łączony systemem „Stecknaht”	
A05	Blat z podgięciem z tyłu w dół	
A06	Blat z kapinosem z tyłu	
A07	Blat z rantem z lewej	
A08	Blat z rantem z prawej	
A11	Blat z zagłębieniem zlewowym	
A12	Blat z blachy o grub. 1,5 mm z zaokrąglonym przodem	
A13	Blat z blachy o grub. 1,5 mm ze ściętym rantem skrzynkowym 100 mm	
A16	Blat z blachy o grub. 1,5 mm z zaokrąglonym przodem i prostym rantem skrzynkowym 100 mm	
A17	Blat z blachy o grub. 1,5 mm z zaokrąglonym przodem i ściętym rantem skrzynkowym 100 mm	
Typ kat.	INNE	
	Opis	
A53	Osłona nóg o wys. 150 mm (200 mm) - cena za 1 mb	
A59	Urządzenia chłodnicze przystosowane do montażu na cokole betonowym	
A80	Stopka z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości - cena za 1 szt.	

Typ kat.	INNE
	Opis wariantu
A120	Zamek na klucz w drzwiach / szufladach
A122	Drzwi skrzydłowe z szybą izolowaną dla typu 3900, 3902, 3920, 3922, 3950
A123	Oświetlenie LED wewnątrz modułu
A125	Para przewodnic na GN
A126	Para przewodnic na blachy piekarnicze
A132	Półka drucziana nierdzewna na GN
A133	Półka drucziana nierdzewna na blachy piekarnicze
A134	Półka drucziana powlekana na GN
A135	Półka drucziana powlekana na blachy piekarnicze
A136	Półka perforowana do stołów barowych
A137	Poprzeczka do szuflad na butelki dla modułu GN
A138	Poprzeczka do szuflad na butelki do stołów barowych
A130	Agregat umieszczony z prawej strony
A145	Komora umywalkowa 240x340x150 nad częścią agregatową w stołach chłodniczych
A150	Elektroniczny sterownik z modulem Wi-Fi i Bluetooth

* dopłata nie dotyczy stołu chłodniczego 3900


Typ kat.	Nadstawka izolowana dla stołów chłodniczych*	
	Długość stołu	Długość nadstawki
A141	930	930
A142	1230	930
A143	1745	1385
A144	2200	1845

* nadstawka na pojemniki GN1/4 150



3900.65-7/4.1234LAC



- stół chłodniczy model - (3900)
- wysokość korpusu - (650 mm)
- głębokość stołu / urządzenia - (700 mm)
- ilość modułów - (4)
- drzwi - (1)
- blok 2 szuflad - (2)
- blok 3 szuflad - (3)
- blok 2 szuflad - (4)
- szuflada - (5)
- agregat z lewej - (L)
- blat - (A)
- nogi - (C-150)
- nogi - (D-200)

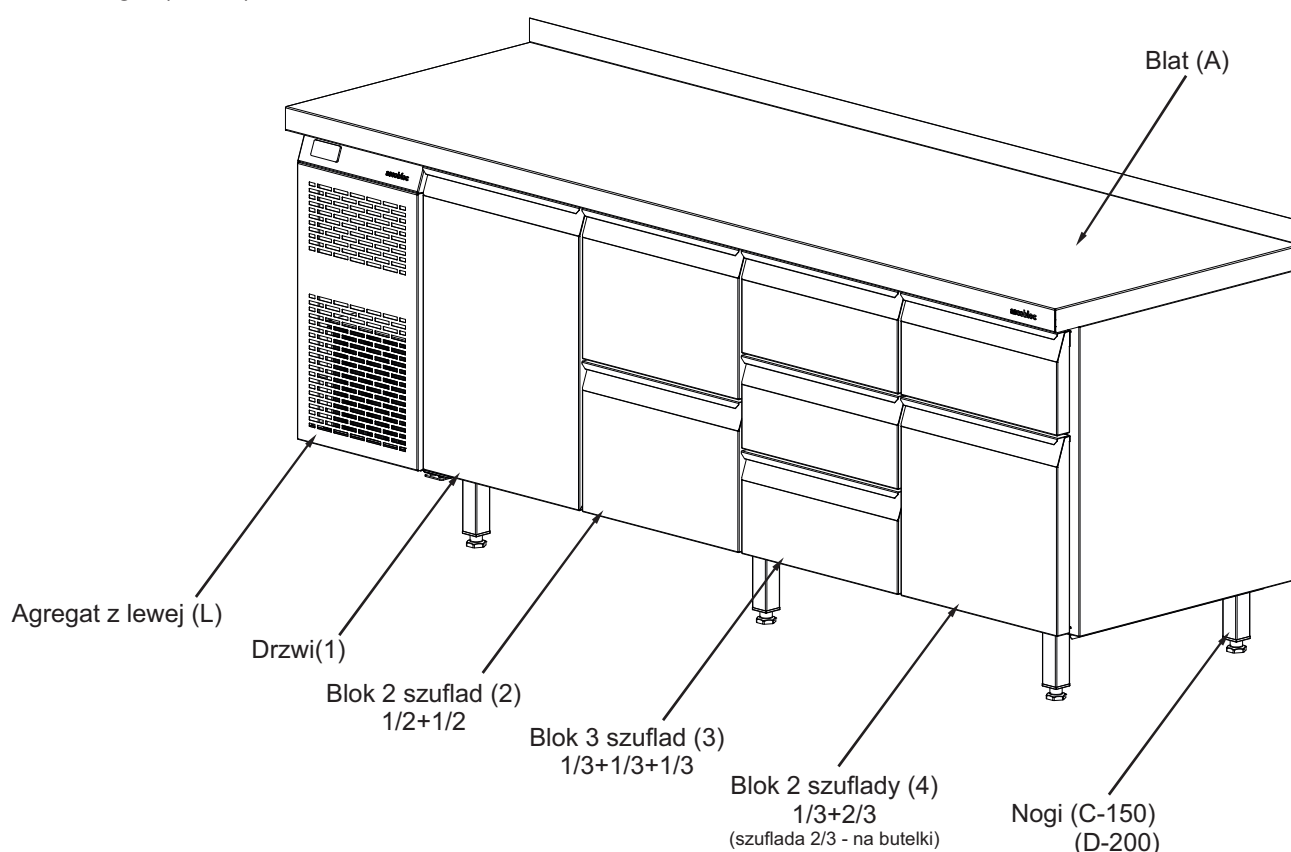



- 2 moduły z 2 drzwiami skrzydłowymi o dł. 455 mm, z 2 parami przewodnic na GN2/3 lub GN 1/1
- pojemność brutto 1 modułu chłodniczego
przy gł. 600 mm – 85 l
przy gł. 700 mm – 100 l

wymiary wewnętrzne szuflad na str. 2



Stół mroźniczy z agregatem na dole Typ 3960




Wys.	850 mm			
Gł.	600 mm		700 mm	
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc (W) elektr./chłód	Typ katalogowy	Typ katalogowy
930	2	425/285	3960-6/2	3960-7/2

- 2 moduły z 2 drzwiami skrzydłowymi o dł. 455 mm, z 2 parami prowadnic na GN2/3 lub GN 1/1
- pojemność brutto 1 modułu chłodniczego przy gł. 600 mm – 85 l przy gł. 700 mm – 100 l


Zastosowanie bloku szuflad zamiast drzwi skrzydłowych

(2) Blok 2 szuflad (1/2 + 1/2)

wymiary wewnętrzne szuflad na str. 2

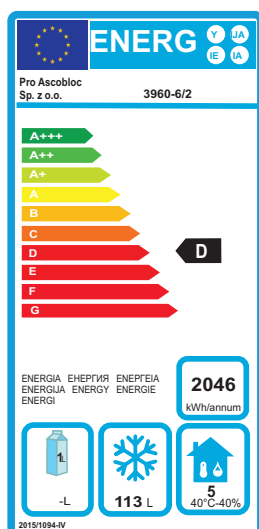

Typ 3960-6/2

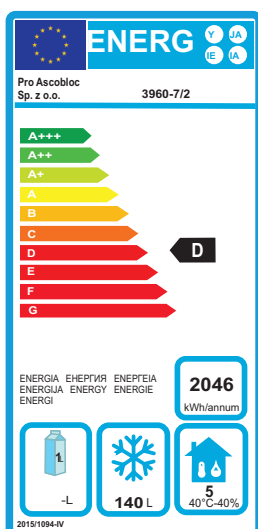

Typ 3960-7/2

Saladetta z agregatem na dole Typ 3951



Wys.	850 mm			
Gł.			600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc (W) elektr./chłód	Typ katalogowy	Typ katalogowy
930	2	180/200	3951-6/2	3951-7/2

- 2 moduły z 2 drzwiami skrzydłowymi o dł. 450 mm, z 2 parami prowadnic na GN2/3 lub GN 1/1
- przy gł. 600 mm wycięcie dla 2xGN2/3 i 2xGN1/6 - 85 l
- przy gł. 700 mm wycięcie dla 2xGN1/1 i 3xGN1/6 - 85 l

Zastosowanie bloku szuflad zamiast drzwi skrzydłowych

(2) Blok 2 szuflad (1/2 + 1/2)


wymiary wewnętrzne szuflad na str. 2

 Stół chłodniczy z agregatem
Typ 3900




Wys.	850 mm			
Gł.			600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy	Typ katalogowy
935	1	180/200	3900-6/1	3900-7/1
1290	2	180/200	3900-6/2	3900-7/2
1745	3	240/290	3900-6/3	3900-7/3
2200	4	330/400	3900-6/4	3900-7/4

- moduł z drzwiami skrzydłowymi o dł. 455 mm, z 3 parami przewodnic na GN 2/3 lub GN 1/1
- pojemność brutto 1 modułu chłodniczego
przy gł. 600 mm - 100 l
przy gł. 700 mm - 120 l

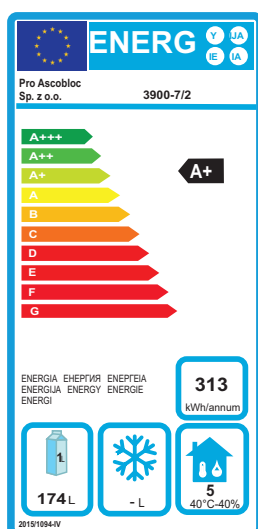

Typ 3900-7/2

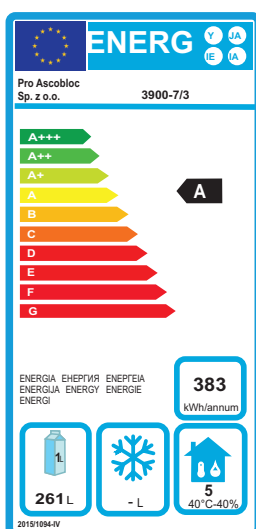

Typ 3900-7/3

Zastosowanie bloku szuflad zamiast drzwi skrzydłowych

- (2) Blok 2 szuflad ($1/2 + 1/2$)
- (4) Blok 2 szuflad ($1/3 + 2/3$ - szuflada na butelki)
- (3) Blok 3 szuflad ($1/3 + 1/3 + 1/3$)

wymiary wewnętrzne szuflad na str. 3

Stół chłodniczy bez agregatu Typ 3902



Wys.	850 mm			
Gł.				
			600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc elektr./ zapotrz. chłodn.(W)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
775	1	10/200	3902-6/1	3902-7/1
1130	2	10/200	3902-6/2	3902-7/2
1585	3	10/290	3902-6/3	3902-7/3
2040	4	10/400	3902-6/4	3902-7/4

- moduł z drzwiami skrzydłowymi o dł. 455 mm, z 3 parami prowadnic na GN 2/3 lub GN 1/1
- pojemność brutto 1 modułu chłodniczego
przy gł. 600 mm - 100 l
przy gł. 700 mm - 120 l

Zastosowanie bloku szuflad zamiast drzwi skrzydłowych

(2) Blok 2 szuflad (1/2 + 1/2)

(4) Blok 2 szuflad (1/3 + 2/3 - szuflada na butelki)

(3) Blok 3 szuflad (1/3 + 1/3 + 1/3)

wymiary wewnętrzne szuflad na str. 3

Stół chłodniczy piekarniczy z agregatem Typ 3901-P



Wys.	850 mm		
Gł.	800 mm		
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy
1025	1	180/200	3901-P/1
1450	2	240/290	3901-P/2
1975	3	330/400	3901-P/3

- moduł z drzwiami skrzydłowymi z 3 parami prowadnic na blachy piekarnicze
- pojemność brutto 1 modułu chłodniczego - 220 l

Stół chłodniczy piekarniczy bez agregatu Typ 3903-P



Wys.	850 mm		
Gł.	800 mm		
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc elektr./ zapotrż.chłodn.(W)	Typ katalogowy
825	1	10/200	3903-P/1
1250	2	10/290	3903-P/2
1775	3	10/400	3903-P/3


- moduł z drzwiami skrzydłowymi z 3 parami prowadnic na blachy piekarnicze
- pojemność 1 modułu chłodniczego - 220 l

Stół mroźniczy z agregatem Typ 3916




Wys.	850 mm			
Gł.				
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy	Typ katalogowy
935	1	415/285	3916-6/1	3916-7/1
1290	2	425/285	3916-6/2	3916-7/2
1745	3	650/440	3916-6/3	3916-7/3

- moduł z drzwiami skrzydłowymi o dł. 450 mm, z 3 parami prowadnic na GN 2/3 lub GN 1/1
- pojemność brutto 1 modułu chłodniczego
przy gł. 600 mm - 100 l
przy gł. 700 mm - 120 l

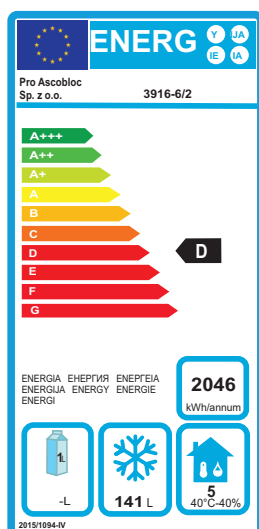

Typ 3916-6/2

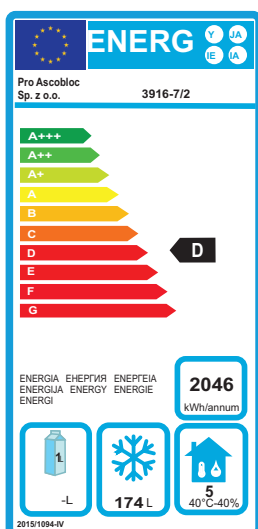

Typ 3916-7/2

Zastosowanie bloku szuflad zamiast drzwi skrzydłowych

- (2) Blok 2 szuflad (1/2 + 1/2)
- (4) Blok 2 szuflad (1/3 + 2/3 - szuflada na butelki)
- (3) Blok 3 szuflad (1/3 + 1/3 + 1/3)

wymiary wewnętrzne szuflad na str. 3

Stół mroźniczy bez agregatu Typ 3918



Wys.	850 mm			
Gł.				
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc elektr./ zapotrz. chłodn.(W)	600 mm Typ katalogowy	700 mm Typ katalogowy
775	1	10/200	3918-6/1	3918-7/1
1130	2	10/200	3918-6/2	3918-7/2
1585	3	10/290	3918-6/3	3918-7/3
2040	4	10/400	3918-6/4	3918-7/4

- moduł z drzwiami skrzydłowymi o dł. 455 mm, z 3 parami prowadnic na GN 2/3 lub GN 1/1
- pojemność brutto 1 modułu chłodniczego
przy gł. 600 mm - 100 l
przy gł. 700 mm - 120 l

Zastosowanie bloku szuflad zamiast drzwi skrzydłowych

(2) Blok 2 szuflad (1/2 + 1/2)

(4) Blok 2 szuflad (1/3 + 2/3 - szuflada na butelki)

(3) Blok 3 szuflad (1/3 + 1/3 + 1/3)


wymiary wewnętrzne szuflad na str. 3

Podstawa chłodnicza z agregatem Typ 3912



Wys.	637 mm		
Gł.	700 mm		
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy
935	1	240/200	3912-7/1
1200	2	240/200	3912-7/2
1655	3	330/200	3912-7/3
2200	4	440/290	3912-7/4

- moduł z drzwiami skrzydłowymi o dł. 455 mm z 2 parami prowadnic na GN 1/1
- pojemność brutto 1 modułu chłodniczego przy gł. 700 mm - 65 l

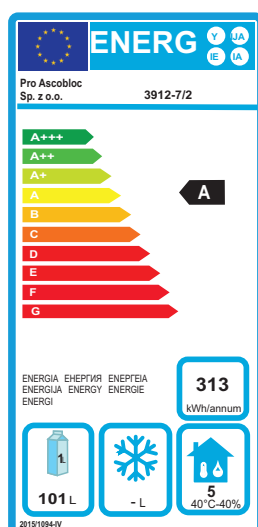

Typ 3912-7/2

Zastosowanie bloku szuflad zamiast drzwi skrzydłowych

(2) Blok 2 szuflad (1/2 + 1/2)

(4) Blok z 1 szufladą

wymiary wewnętrzne szuflad na str. 4

Stół mroźniczy piekarniczy z agregatem Typ 3917-P



Wys.	850 mm		
Gł.	800 mm		
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy
1025	1	415/285	3917-P/1
1450	2	540/440	3917-P/2
1975	3	725/510	3917-P/3

- moduł z drzwiami skrzydłowymi z 4 parami przewodnic na blachy piekarnicze
- pojemność brutto 1 modułu chłodniczego - 220 l

Stół mroźniczy piekarniczy bez agregatu Typ 3919-P



Wys.	850 mm		
Gł.	800 mm		
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc elektr./ zapotrz.chłodn.(W)	Typ katalogowy
825	1	325/285	3919-P/1
1250	2	340/440	3919-P/2
1775	3	500/510	3919-P/3

- moduł z drzwiami skrzydłowymi z 4 parami przewodnic na blachy piekarnicze
- pojemność brutto 1 modułu chłodniczego - 220 l

Podstawa chłodnicza bez agregatu Typ 3914



Wys.	637 mm		
Gł.	700 mm		
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc elektr./ zapotrz.chłodn.(W)	Typ katalogowy
775	1	10/220	3914-7/1
1130	2	10/220	3914-7/2
1585	3	10/200	3914-7/3
2040	4	10/290	3914-7/4

- moduł z drzwiami skrzydłowymi o dł. 455 mm z 2 parami prowadnic na GN 1/1
- pojemność brutto 1 modułu chłodniczego przy gł. 700 mm - 65 l


Zastosowanie bloku szuflad zamiast drzwi skrzydłowych

(2) Blok 2 szuflad (1/2 + 1/2)

(4) Blok z 1 szufladą

wymiary wewnętrzne szuflad na str. 4


 Wanna z podstawą chłodniczą z agregatem
Typ 3904

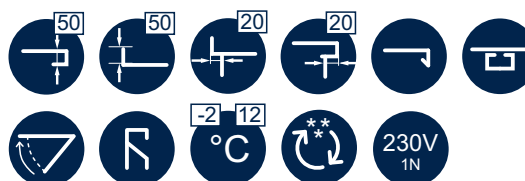

- moduł z drzwiami skrzydłowymi o dł. 455 mm, z 2 parami prowadnic na GN 1/1
- wanna z chłodzeniem statycznym
- pojemność brutto 1 modułu chłodniczego - 75 l

Wys. Gł.	850 mm		
	700 mm		
Dł. (mm)	Ilość modułów / poj. wanny	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy
1100	1x GN 1/1 3x GN 1/1	460/350	3904-7/1
1450	2x GN 1/1 4x GN 1/1	620/510	3904-7/2
1900	3x GN 1/1 5x GN 1/1	620/510	3904-7/3

 Wanna z podstawą chłodniczą bez agregatu
Typ 3906

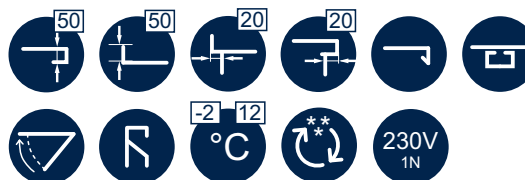

- moduł z drzwiami skrzydłowymi o dł. 455 mm, z 2 parami prowadnic na GN 1/1
- wanna z chłodzeniem statycznym
- pojemność brutto 1 modułu chłodniczego - 75 l


Wys.	850 mm		
Gł.	700 mm		
Dł. (mm)	Ilość modułów / poj. wanny	Moc elektr./ zapotrz.chłodn.(W)	Typ katalogowy
1250	3x GN 1/1	20/230	3906-7/2
1700	4x GN 1/1	40/350	3906-7/3

Zastosowanie bloku szuflad zamiast drzwi skrzydłowych

- (2) Blok 2 szuflad ($1/2 + 1/2$)
(4) Blok z 1 szuflada

wymiary wewnętrzne szuflad na str. 4


Saladetta z agregatem Typ 3908

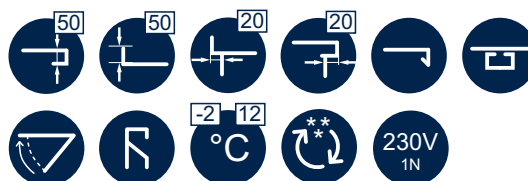

- moduł z drzwiami skrzydłowymi o dł. 455 mm, z 2 parami prowadnic na GN 1/1

Wys.	850 mm		
Gł.	700 mm		
Dł. (mm)	Ilość modułów / wycięcie	Moc elektr./ chłodn. (W)	Typ katalogowy
1290	2x GN 1/1 2x GN 1/1 + 3x GN1/6	180/200	3908-7/2
1745	3x GN 1/1 3x GN 1/1 + 3x GN1/6	240/290	3908-7/3

Saladetta bez agregatu Typ 3910

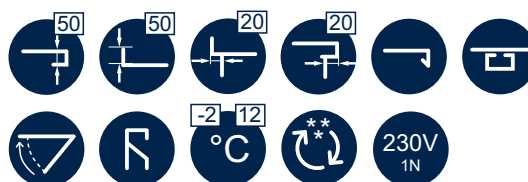

- moduł z drzwiami skrzydłowymi o dł. 455 mm, z 2 parami prowadnic na GN 1/1

Wys.	850 mm		
Gł.	700 mm		
Dł. (mm)	Ilość modułów / wycięcie	Moc elektr./ zapotrzeb. chłodn. (W)	Typ katalogowy
1130	2x GN 1/1 2x GN 1/1 + 3x GN1/6	20/200	3910-7/2
1585	3x GN 1/1 3x GN 1/1 + 3x GN1/6	40/290	3910-7/3

Zastosowanie bloku szuflad zamiast drzwi skrzydłowych

- (5) Blok 2 szuflad (1/2 + 1/2)
- (4) Blok z 1 szufladą

wymiary wewnętrzne szuflad na str. 4

Blat chłodniczy do zabudowy z agregatem / bez agregatu **Typ 3925 / 3927**



Gł. 650 mm			z agregatem
Dł. (mm)	Dostosowany dla	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy
775	2 x GN 1/1	180/200	3925/2
1100	3 x GN 1/1	180/200	3925/3
1425	4 x GN 1/1	180/200	3925/4
1750	5 x GN 1/1	230/290	3925/5
Gł. 650 mm			bez agregatu
Dł. (mm)	Dostosowany dla	Moc elektr./zapotrz.chłodn.(W)	Typ katalogowy
775	2 x GN 1/1	10/200	3927/2
1100	3 x GN 1/1	10/200	3927/3
1425	4 x GN 1/1	10/200	3927/4
1750	5 x GN 1/1	10/290	3927/5

Wanna chłodnicza do zabudowy z agregatem / bez agregatu **Typ 3932 / 3934**



Gł. 650 mm			z agregatem
Dł. (mm)	Pojemność wanny	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy
775	2 x GN 1/1	220/200	3932/2
1100	3 x GN 1/1	230/200	3932/3
1425	4 x GN 1/1	240/200	3932/4
1750	5 x GN 1/1	290/290	3932/5
Gł. 650 mm			bez agregatu
Dł. (mm)	Pojemność wanny	Moc elektr./zapotrz.chłodn.(W)	Typ katalogowy
775	2 x GN 1/1	45/200	3934/2
1100	3 x GN 1/1	55/200	3934/3
1425	4 x GN 1/1	70/200	3934/4
1750	5 x GN 1/1	75/290	3934/5

- wanna z chłodzeniem statycznym
- dla pojemników GN o gł. 200mm

Wanna chłodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza
do zabudowy z agregatem / bez agregatu
Typ 3935 / 3937




Gł.	792 mm	z agregatem	
Dł. (mm)	Wymiar wewnętrzny	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy
524	410x610	490/600	3935/1
924	810x610	590/700	3935/2
1324	1210x610	690/790	3935/3

Gł.	792 mm	bez agregatu	
Dł. (mm)	Pojemność wanny	Moc elektr./ zapotrz.chłodn.(W)	Typ katalogowy
524	410x610	25/600	3937/1
924	810x610	45/700	3937/2
1324	1210x610	65/790	3937/3

- wanny chłodnicze przystosowane do blach piekarniczych


Stół chłodniczy barowy z agregatem Typ 3920

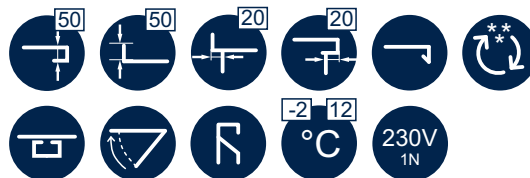

- moduł z drzwiami skrzydłowymi o dł. 550 mm, z 2 półkami perforowanymi
- pojemność brutto 1 modułu chłodniczego przy gł. 600 mm - 145 l
przy gł. 700 mm - 180 l

Wys.	900 mm			
Gł.			600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1480	2	240/290	3920-6/2	3920-7/2
2030	3	330/400	3920-6/3	3920-7/3

Stół chłodniczy barowy bez agregatu Typ 3922

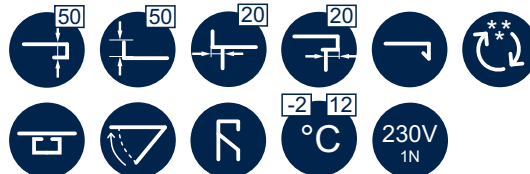

- moduł z drzwiami skrzydłowymi o dł. 550 mm, z 2 półkami perforowanymi
- pojemność brutto 1 modułu chłodniczego przy gł. 600 mm - 145 l
przy gł. 700 mm - 180 l

Wys.	900 mm			
Gł.			600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc elektr./ zapotrz.chłodn.(W)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1320	2	10/290	3922-6/2	3922-7/2
1870	3	10/400	3922-6/3	3922-7/3

Zastosowanie bloku szuflad zamiast drzwi skrzydłowych


- (2) Blok 2 szuflad (1/2 + 1/2)
- (4) Blok 2 szuflad (1/3 + 2/3- szuflada na butelki)
- (3) Blok 3 szuflad (1/3 + 1/3 + 1/3)

Dopłata do bloku szuflad z szybą izolowaną

- (6) Blok 2 szuflad (1/2 + 1/2) z szybą izolowaną

wymiary wewnętrzne szuflad na str. 5


Stół mroźniczy barowy z agregatem
Typ 3926

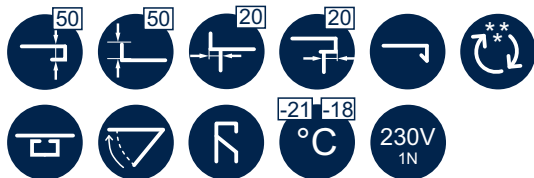

- moduł z drzwiami skrzydłowymi o dł. 550 mm, z 2 półkami perforowanymi
- pojemność brutto 1 modułu chłodniczego przy gł. 600 mm - 145 l
przy gł. 700 mm - 180 l

Wys.	900 mm			
Gł.			600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc (W) elektr./chłodn.	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1480	2	535/400	3926-6/2	3926-7/2

Stół mroźniczy barowy bez agregatu
Typ 3928

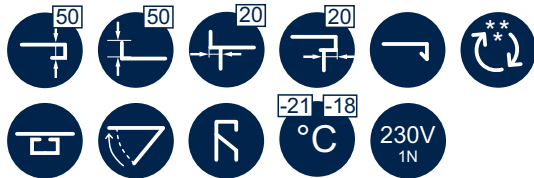

- moduł z drzwiami skrzydłowymi o dł. 550 mm, z 2 półkami perforowanymi
- pojemność brutto 1 modułu chłodniczego przy gł. 600 mm - 145 l
przy gł. 700 mm - 180 l

Wys.	900 mm			
Gł.			600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Ilość modułów	Moc elektr./ zapotrz.chłodn.(W)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1320	2	340/400	3928-6/2	3928-7/2

Zastosowanie bloku szuflad zamiast drzwi skrzydłowych

- (2) Blok 2 szuflad (1/2 + 1/2)
- (4) Blok 2 szuflad (1/3 + 2/3-szuflada na butelki)
- (3) Blok 3 szuflad (1/3 + 1/3 + 1/3)

wymiary wewnętrzne szuflad na str. 5