

SERIA STANDARD

Meble i urządzenia gastronomiczne ze stali nierdzewnej

ascobloc®



OKAPY



Katalog
mebli gastronomicznych
i urządzeń ze stali
nierdzewnej

Katalog 2019

Pro Ascobloc Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 22
56-500 Syców

Dział Sprzedaży

tel. 62 786 82 41
tel. 62 786 82 25
tel. 62 786 82 15
tel. 62 786 82 21
fax 62 785 36 88

proasco@ascobloc.pl
www.ascobloc.pl


 7. Okapy	191
Opis techniczny wykonania	194
Warianty / Wyposażenie dodatkowe	195
Okapy wyciągowe przyścienne 1-rzędowe	196
Okapy wyciągowe centralne 1-rzędowe	204
Okapy wyciągowe centralne 2-rzędowe	208
Okapy nawiewno-wyciągowe przyścienne 1-rzędowe	216
Okapy nawiewno-wyciągowe centralne 2-rzędowe	217
Okapy kondensacyjne	218

○ Dział 7

Okapy

Okapy

Charakterystyka grupy

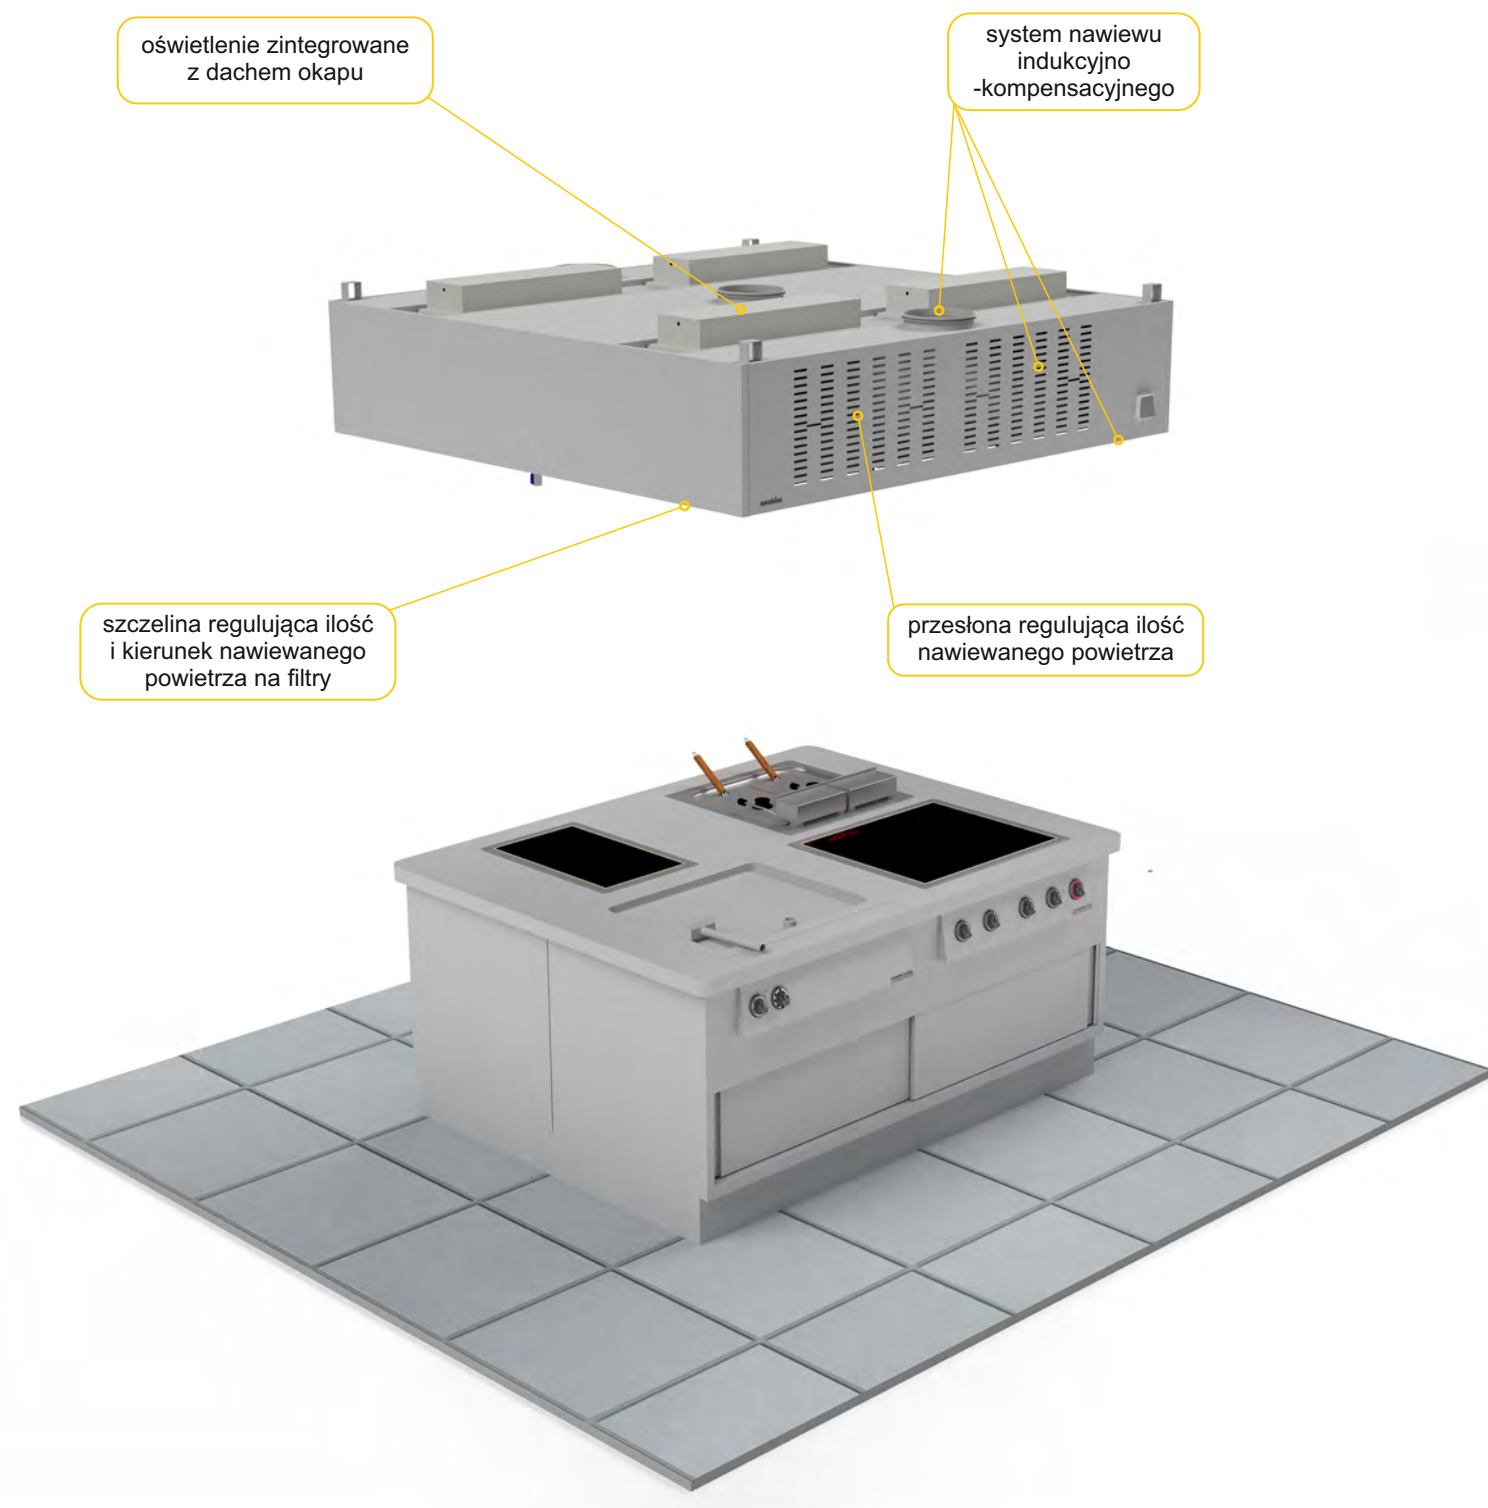




Okapy Opis techniczny wykonania

- okapy wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301
- okapy wyciągowe wyposażone w filtry labiryntowe oraz króćce wywiewne
- okapy nawiewno-wyciągowe wyposażone w filtry labiryntowe oraz króćce nawiewne i wywiewne
- okapy nawiewno-wyciągowe z systemem nawiewu indukcyjno-kompensacyjnego z możliwością regulacji ilości nawiewanego powietrza
- okapy kondensacyjne wyposażone w system przesłon umożliwiających odprowadzanie skroplin do rynienki
- okapy z rynienką ociekową, umożliwiającą odprowadzenie kondensatu poprzez zawory spustowe
- okapy przyściennie przygotowane do zawieszania na specjalnej szynie montażowej przykręcanej do ściany; możliwość podwieszenia do sufitu na uchwytych znajdujących się w przedniej części okapu
- okapy centralne zawieszane na uchwytych znajdujących się na dachu okapu
- króćce nierdzewne z uszczelką, o znormalizowanych średnicach
- okapy powyżej 2900 mm wykonane w 2 częściach (spawane lub przygotowane do skręcenia na obiekcie)

Oświetlenie fluorescencyjne w oprawie hermetycznej Typ O

Standard wykonania:

- oprawy mocowane wewnątrz okapu
- podłączenie przewodów zasilających do puszek hermetycznej umieszczonej na dachu okapu
- w okapie wbudowany wyłącznik oświetlenia
- zasilanie 230 V / 1N / PE AC 50 Hz
- stopień ochrony IP 65

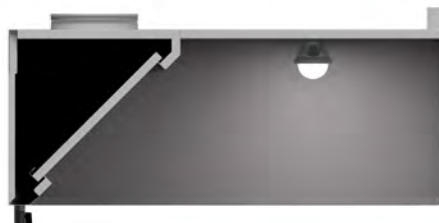


Okapy przyściennie	Dł. okapu (mm)	Moc
	800-1300	1x18
	1400-1900	1x36
	2000-2300	2x18
	2400-2700	3x18
	2800-2900	2x36
	3000-3900	2x36
	4000-4700	4x18
	4800-5500	6x18
	5600-5900	4x36

Okapy centralne	Dł. okapu (mm)	Moc
	800-1300	2x18
	1400-1900	2x36
	2000-2300	4x18
	2400-2700	6x18
	2800-2900	4x36
	3000-3900	4x36
	4000-4700	8x18
	4800-5500	12x18
	5600-5900	8x36

Oświetlenie zintegrowane - oświetlenie fluorescencyjne w wersji zabudowanej Typ OZ

Standard wykonania:

- oświetlenie zintegrowane z dachem okapu; świetlówki w specjalnej szczelnej obudowie, osłonięte szybą mleczną VSG
- podłączenie przewodów zasilających do puszek hermetycznej na dachu okapu
- w okapie wbudowany wyłącznik oświetlenia
- zasilanie 230 V / 1N / PE AC 50 Hz
- stopień ochrony IP 55

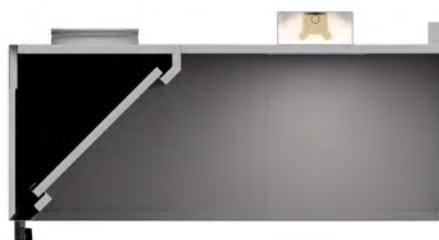

Okapy przyściennie	Dł. okapu (mm)	Moc
	800-1500	2x18
	1600-3100	4x18
	3200-4700	8x18
	4800-5900	12x18

Okapy centralne	Dł. okapu (mm)	Moc
	800-1500	4x18
	1600-3100	8x18
	3200-4700	16x18
	4800-5900	24x18


Okap przyścienny skrzyniowy
1-rzędowy / 1-częściowy
Typ WK



Wys.	400 mm					
Gł.	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	WK 08.07	WK 08.08	WK 08.09	WK 08.10	WK 08.11	WK 08.12
900	WK 09.07	WK 09.08	WK 09.09	WK 09.10	WK 09.11	WK 09.12
1000	WK 10.07	WK 10.08	WK 10.09	WK 10.10	WK 10.11	WK 10.12
1100	WK 11.07	WK 11.08	WK 11.09	WK 11.10	WK 11.11	WK 11.12
1200	WK 12.07	WK 12.08	WK 12.09	WK 12.10	WK 12.11	WK 12.12
1300	WK 13.07	WK 13.08	WK 13.09	WK 13.10	WK 13.11	WK 13.12
1400	WK 14.07	WK 14.08	WK 14.09	WK 14.10	WK 14.11	WK 14.12
1500	WK 15.07	WK 15.08	WK 15.09	WK 15.10	WK 15.11	WK 15.12
1600	WK 16.07	WK 16.08	WK 16.09	WK 16.10	WK 16.11	WK 16.12
1700	WK 17.07	WK 17.08	WK 17.09	WK 17.10	WK 17.11	WK 17.12
1800	WK 18.07	WK 18.08	WK 18.09	WK 18.10	WK 18.11	WK 18.12
1900	WK 19.07	WK 19.08	WK 19.09	WK 19.10	WK 19.11	WK 19.12
2000	WK 20.07	WK 20.08	WK 20.09	WK 20.10	WK 20.11	WK 20.12
2100	WK 21.07	WK 21.08	WK 21.09	WK 21.10	WK 21.11	WK 21.12
2200	WK 22.07	WK 22.08	WK 22.09	WK 22.10	WK 22.11	WK 22.12
2300	WK 23.07	WK 23.08	WK 23.09	WK 23.10	WK 23.11	WK 23.12
2400	WK 24.07	WK 24.08	WK 24.09	WK 24.10	WK 24.11	WK 24.12
2500	WK 25.07	WK 25.08	WK 25.09	WK 25.10	WK 25.11	WK 25.12
2600	WK 26.07	WK 26.08	WK 26.09	WK 26.10	WK 26.11	WK 26.12
2700	WK 27.07	WK 27.08	WK 27.09	WK 27.10	WK 27.11	WK 27.12
2800	WK 28.07	WK 28.08	WK 28.09	WK 28.10	WK 28.11	WK 28.12
2900	WK 29.07	WK 29.08	WK 29.09	WK 29.10	WK 29.11	WK 29.12

- **zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców**
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- oświetlenie zintegrowane dostępne od gł. 800 mm


Okap przyścienny skrzyniowy 1-rzędowy / 2-częściowy Typ WK

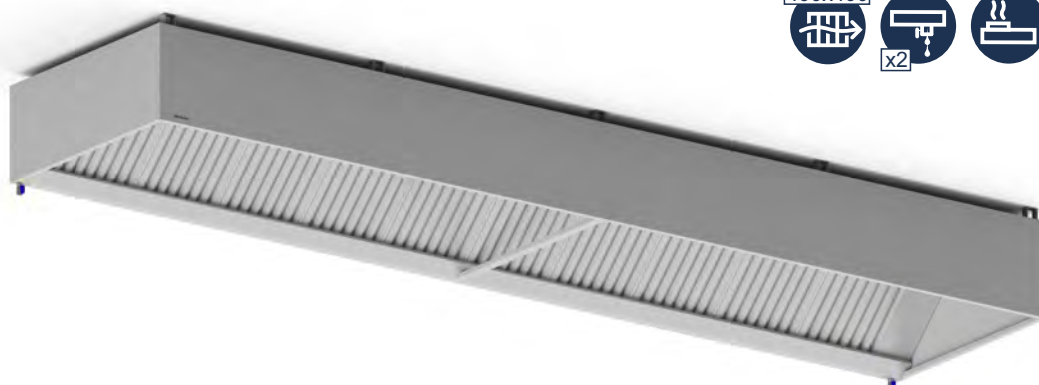

Wys.	400 mm					
Gł.	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
3000	WK 30.07	WK 30.08	WK 30.09	WK 30.10	WK 30.11	WK 30.12
3100	WK 31.07	WK 31.08	WK 31.09	WK 31.10	WK 31.11	WK 31.12
3200	WK 32.07	WK 32.08	WK 32.09	WK 32.10	WK 32.11	WK 32.12
3300	WK 33.07	WK 33.08	WK 33.09	WK 33.10	WK 33.11	WK 33.12
3400	WK 34.07	WK 34.08	WK 34.09	WK 34.10	WK 34.11	WK 34.12
3500	WK 35.07	WK 35.08	WK 35.09	WK 35.10	WK 35.11	WK 35.12
3600	WK 36.07	WK 36.08	WK 36.09	WK 36.10	WK 36.11	WK 36.12
3700	WK 37.07	WK 37.08	WK 37.09	WK 37.10	WK 37.11	WK 37.12
3800	WK 38.07	WK 38.08	WK 38.09	WK 38.10	WK 38.11	WK 38.12
3900	WK 39.07	WK 39.08	WK 39.09	WK 39.10	WK 39.11	WK 39.12
4000	WK 40.07	WK 40.08	WK 40.09	WK 40.10	WK 40.11	WK 40.12
4100	WK 41.07	WK 41.08	WK 41.09	WK 41.10	WK 41.11	WK 41.12
4200	WK 42.07	WK 42.08	WK 42.09	WK 42.10	WK 42.11	WK 42.12
4300	WK 43.07	WK 43.08	WK 43.09	WK 43.10	WK 43.11	WK 43.12
4400	WK 44.07	WK 44.08	WK 44.09	WK 44.10	WK 44.11	WK 44.12
4500	WK 45.07	WK 45.08	WK 45.09	WK 45.10	WK 45.11	WK 45.12
4600	WK 46.07	WK 46.08	WK 46.09	WK 46.10	WK 46.11	WK 46.12
4700	WK 47.07	WK 47.08	WK 47.09	WK 47.10	WK 47.11	WK 47.12
4800	WK 48.07	WK 48.08	WK 48.09	WK 48.10	WK 48.11	WK 48.12
4900	WK 49.07	WK 49.08	WK 49.09	WK 49.10	WK 49.11	WK 49.12
5000	WK 50.07	WK 50.08	WK 50.09	WK 50.10	WK 50.11	WK 50.12
5100	WK 51.07	WK 51.08	WK 51.09	WK 51.10	WK 51.11	WK 51.12
5200	WK 52.07	WK 52.08	WK 52.09	WK 52.10	WK 52.11	WK 52.12
5300	WK 53.07	WK 53.08	WK 53.09	WK 53.10	WK 53.11	WK 53.12
5400	WK 54.07	WK 54.08	WK 54.09	WK 54.10	WK 54.11	WK 54.12
5500	WK 55.07	WK 55.08	WK 55.09	WK 55.10	WK 55.11	WK 55.12
5600	WK 56.07	WK 56.08	WK 56.09	WK 56.10	WK 56.11	WK 56.12
5700	WK 57.07	WK 57.08	WK 57.09	WK 57.10	WK 57.11	WK 57.12
5800	WK 58.07	WK 58.08	WK 58.09	WK 58.10	WK 58.11	WK 58.12

- zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- oświetlenie zintegrowane dostępne od gł. 800 mm


Okap przyścienny trapezowy
1-rzędowy / 1-częściowy
Typ WT

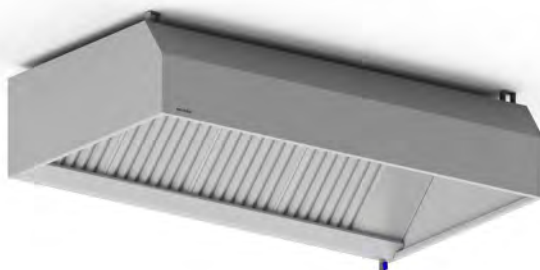

Wys.	400 mm					
Gł.	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	WT 08.07	WT 08.08	WT 08.09	WT 08.10	WT 08.11	WT 08.12
900	WT 09.07	WT 09.08	WT 09.09	WT 09.10	WT 09.11	WT 09.12
1000	WT 10.07	WT 10.08	WT 10.09	WT 10.10	WT 10.11	WT 10.12
1100	WT 11.07	WT 11.08	WT 11.09	WT 11.10	WT 11.11	WT 11.12
1200	WT 12.07	WT 12.08	WT 12.09	WT 12.10	WT 12.11	WT 12.12
1300	WT 13.07	WT 13.08	WT 13.09	WT 13.10	WT 13.11	WT 13.12
1400	WT 14.07	WT 14.08	WT 14.09	WT 14.10	WT 14.11	WT 14.12
1500	WT 15.07	WT 15.08	WT 15.09	WT 15.10	WT 15.11	WT 15.12
1600	WT 16.07	WT 16.08	WT 16.09	WT 16.10	WT 16.11	WT 16.12
1700	WT 17.07	WT 17.08	WT 17.09	WT 17.10	WT 17.11	WT 17.12
1800	WT 18.07	WT 18.08	WT 18.09	WT 18.10	WT 18.11	WT 18.12
1900	WT 19.07	WT 19.08	WT 19.09	WT 19.10	WT 19.11	WT 19.12
2000	WT 20.07	WT 20.08	WT 20.09	WT 20.10	WT 20.11	WT 20.12
2100	WT 21.07	WT 21.08	WT 21.09	WT 21.10	WT 21.11	WT 21.12
2200	WT 22.07	WT 22.08	WT 22.09	WT 22.10	WT 22.11	WT 22.12
2300	WT 23.07	WT 23.08	WT 23.09	WT 23.10	WT 23.11	WT 23.12
2400	WT 24.07	WT 24.08	WT 24.09	WT 24.10	WT 24.11	WT 24.12
2500	WT 25.07	WT 25.08	WT 25.09	WT 25.10	WT 25.11	WT 25.12
2600	WT 26.07	WT 26.08	WT 26.09	WT 26.10	WT 26.11	WT 26.12
2700	WT 27.07	WT 27.08	WT 27.09	WT 27.10	WT 27.11	WT 27.12
2800	WT 28.07	WT 28.08	WT 28.09	WT 28.10	WT 28.11	WT 28.12
2900	WT 29.07	WT 29.08	WT 29.09	WT 29.10	WT 29.11	WT 29.12

- **zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców**
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- oświetlenie zintegrowane dostępne od gł. 900 mm

Okap przyścienny trapezowy 1-rzędowy / 2-częściowy Typ WT

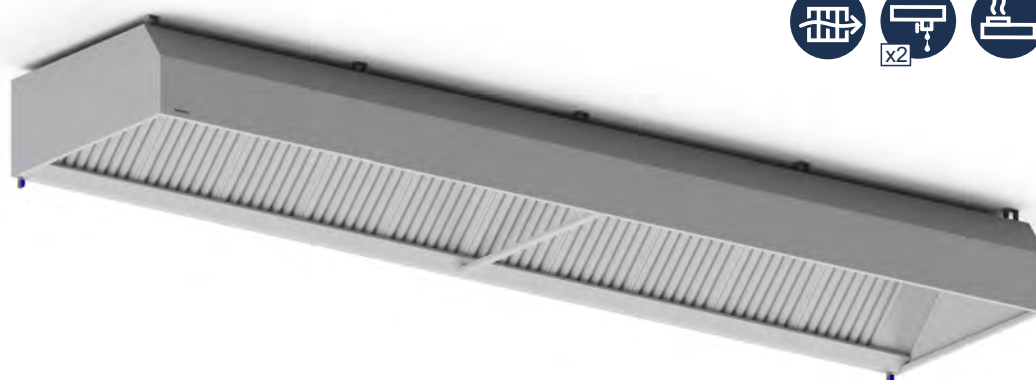

Wys.	400 mm					
Gł.	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
3000	WT 30.07	WT 30.08	WT 30.09	WT 30.10	WT 30.11 5595	WT 30.12 5678
3100	WT 31.07	WT 31.08	WT 31.09	WT 31.10	WT 31.11 5658	WT 31.12 5743
3200	WT 32.07	WT 32.08	WT 32.09	WT 32.10`	WT 32.11 5721	WT 32.12 5808
3300	WT 33.07	WT 33.08	WT 33.09	WT 33.10	WT 33.11 5941	WT 33.12 6030
3400	WT 34.07	WT 34.08	WT 34.09	WT 34.10	WT 34.11 6011	WT 34.12 6102
3500	WT 35.07	WT 35.08	WT 35.09	WT 35.10	WT 35.11 6075	WT 35.12 6167
3600	WT 36.07	WT 36.08	WT 36.09	WT 36.10	WT 36.11 6141	WT 36.12 6236
3700	WT 37.07	WT 37.08	WT 37.09	WT 37.10	WT 37.11 6362	WT 37.12 6458
3800	WT 38.07	WT 38.08	WT 38.09	WT 38.10	WT 38.11 6431	WT 38.12 6529
3900	WT 39.07	WT 39.08	WT 39.09	WT 39.10	WT 39.11 6494	WT 39.12 6594
4000	WT 40.07	WT 40.08	WT 40.09	WT 40.10	WT 40.11 6715	WT 40.12 6817
4100	WT 41.07	WT 41.08	WT 41.09	WT 41.10	WT 41.11 6935	WT 41.12 7039
4200	WT 42.07	WT 42.08	WT 42.09	WT 42.10	WT 42.11 7005	WT 42.12 7110
4300	WT 43.07	WT 43.08	WT 43.09	WT 43.10	WT 43.11 7068	WT 43.12 7176
4400	WT 44.07	WT 44.08	WT 44.09	WT 44.10	WT 44.11 7131	WT 44.12 7241
4500	WT 45.07	WT 45.08	WT 45.09	WT 45.10	WT 45.11 7351	WT 45.12 7463
4600	WT 46.07	WT 46.08	WT 46.09	WT 46.10	WT 46.11 7489	WT 46.12 7602
4700	WT 47.07	WT 47.08	WT 47.09	WT 47.10	WT 47.11 7552	WT 47.12 7667
4800	WT 48.07	WT 48.08	WT 48.09	WT 48.10	WT 48.11 7615	WT 48.12 7732
4900	WT 49.07	WT 49.08	WT 49.09	WT 49.10	WT 49.11 7835	WT 49.12 7954
5000	WT 50.07	WT 50.08	WT 50.09	WT 50.10	WT 50.11 7905	WT 50.12 8026
5100	WT 51.07	WT 51.08	WT 51.09	WT 51.10	WT 51.11 7968	WT 51.12 8091
5200	WT 52.07	WT 52.08	WT 52.09	WT 52.10	WT 52.11 8031	WT 52.12 8156
5300	WT 53.07	WT 53.08	WT 53.09	WT 53.10	WT 53.11 8251	WT 53.12 8378
5400	WT 54.07	WT 54.08	WT 54.09	WT 54.10	WT 54.11 8321	WT 54.12 8450
5500	WT 55.07	WT 55.08	WT 55.09	WT 55.10	WT 55.11 8384	WT 55.12 8515
5600	WT 56.07	WT 56.08	WT 56.09	WT 56.10	WT 56.11 8448	WT 56.12 8580
5700	WT 57.07	WT 57.08	WT 57.09	WT 57.10	WT 57.11 8668	WT 57.12 8802
5800	WT 58.07	WT 58.08	WT 58.09	WT 58.10	WT 58.11 8738	WT 58.12 8874

- zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- oświetlenie zintegrowane dostępne od gł. 900 mm


Okap przyścienny trapezowy ścięty
1-rzędowy / 1-częściowy
Typ WV



Wys.	400 mm					
Gł.	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	WV 08.07	WV 08.08	WV 08.09	WV 08.10	WV 08.11	WV 08.12
900	WV 09.07	WV 09.08	WV 09.09	WV 09.10	WV 09.11	WV 09.12
1000	WV 10.07	WV 10.08	WV 10.09	WV 10.10	WV 10.11	WV 10.12
1100	WV 11.07	WV 11.08	WV 11.09	WV 11.10	WV 11.11	WV 11.12
1200	WV 12.07	WV 12.08	WV 12.09	WV 12.10	WV 12.11	WV 12.12
1300	WV 13.07	WV 13.08	WV 13.09	WV 13.10	WV 13.11	WV 13.12
1400	WV 14.07	WV 14.08	WV 14.09	WV 14.10	WV 14.11	WV 14.12
1500	WV 15.07	WV 15.08	WV 15.09	WV 15.10	WV 15.11	WV 15.12
1600	WV 16.07	WV 16.08	WV 16.09	WV 16.10	WV 16.11	WV 16.12
1700	WV 17.07	WV 17.08	WV 17.09	WV 17.10	WV 17.11	WV 17.12
1800	WV 18.07	WV 18.08	WV 18.09	WV 18.10	WV 18.11	WV 18.12
1900	WV 19.07	WV 19.08	WV 19.09	WV 19.10	WV 19.11	WV 19.12
2000	WV 20.07	WV 20.08	WV 20.09	WV 20.10	WV 20.11	WV 20.12
2100	WV 21.07	WV 21.08	WV 21.09	WV 21.10	WV 21.11	WV 21.12
2200	WV 22.07	WV 22.08	WV 22.09	WV 22.10	WV 22.11	WV 22.12
2300	WV 23.07	WV 23.08	WV 23.09	WV 23.10	WV 23.11	WV 23.12
2400	WV 24.07	WV 24.08	WV 24.09	WV 24.10	WV 24.11	WV 24.12
2500	WV 25.07	WV 25.08	WV 25.09	WV 25.10	WV 25.11	WV 25.12
2600	WV 26.07	WV 26.08	WV 26.09	WV 26.10	WV 26.11	WV 26.12
2700	WV 27.07	WV 27.08	WV 27.09	WV 27.10	WV 27.11	WV 27.12
2800	WV 28.07	WV 28.08	WV 28.09	WV 28.10	WV 28.11	WV 28.12
2900	WV 29.07	WV 29.08	WV 29.09	WV 29.10	WV 29.11	WV 29.12

- **zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców**
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- oświetlenie zintegrowane dostępne od gł. 900 mm

Okap przyścienny trapezowy ścięty 1-rzędowy / 2-częściowy Typ WV

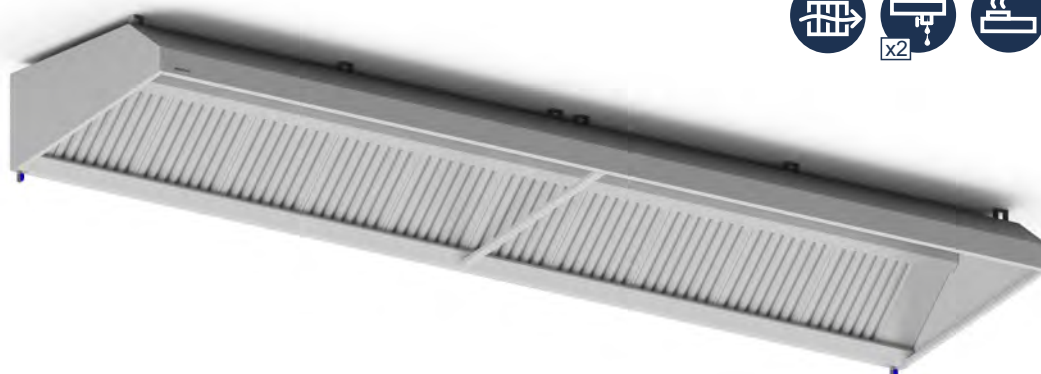

Wys.	400 mm					
Gł.	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
3000	WV 30.07	WV 30.08	WV 30.09	WV 30.10	WV 30.11	WV 30.12
3100	WV 31.07	WV 31.08	WV 31.09	WV 31.10	WV 31.11	WV 31.12
3200	WV 32.07	WV 32.08	WV 32.09	WV 32.10	WV 32.11	WV 32.12
3300	WV 33.07	WV 33.08	WV 33.09	WV 33.10	WV 33.11	WV 33.12
3400	WV 34.07	WV 34.08	WV 34.09	WV 34.10	WV 34.11	WV 34.12
3500	WV 35.07	WV 35.08	WV 35.09	WV 35.10	WV 35.11	WV 35.12
3600	WV 36.07	WV 36.08	WV 36.09	WV 36.10	WV 36.11	WV 36.12
3700	WV 37.07	WV 37.08	WV 37.09	WV 37.10	WV 37.11	WV 37.12
3800	WV 38.07	WV 38.08	WV 38.09	WV 38.10	WV 38.11	WV 38.12
3900	WV 39.07	WV 39.08	WV 39.09	WV 39.10	WV 39.11	WV 39.12
4000	WV 40.07	WV 40.08	WV 40.09	WV 40.10	WV 40.11	WV 40.12
4100	WV 41.07	WV 41.08	WV 41.09	WV 41.10	WV 41.11	WV 41.12
4200	WV 42.07	WV 42.08	WV 42.09	WV 42.10	WV 42.11	WV 42.12
4300	WV 43.07	WV 43.08	WV 43.09	WV 43.10	WV 43.11	WV 43.12
4400	WV 44.07	WV 44.08	WV 44.09	WV 44.10	WV 44.11	WV 44.12
4500	WV 45.07	WV 45.08	WV 45.09	WV 45.10	WV 45.11	WV 45.12
4600	WV 46.07	WV 46.08	WV 46.09	WV 46.10	WV 46.11	WV 46.12
4700	WV 47.07	WV 47.08	WV 47.09	WV 47.10	WV 47.11	WV 47.12
4800	WV 48.07	WV 48.08	WV 48.09	WV 48.10	WV 48.11	WV 48.12
4900	WV 49.07	WV 49.08	WV 49.09	WV 49.10	WV 49.11	WV 49.12
5000	WV 50.07	WV 50.08	WV 50.09	WV 50.10	WV 50.11	WV 50.12
5100	WV 51.07	WV 51.08	WV 51.09	WV 51.10	WV 51.11	WV 51.12
5200	WV 52.07	WV 52.08	WV 52.09	WV 52.10	WV 52.11	WV 52.12
5300	WV 53.07	WV 53.08	WV 53.09	WV 53.10	WV 53.11	WV 53.12
5400	WV 54.07	WV 54.08	WV 54.09	WV 54.10	WV 54.11	WV 54.12
5500	WV 55.07	WV 55.08	WV 55.09	WV 55.10	WV 55.11	WV 55.12
5600	WV 56.07	WV 56.08	WV 56.09	WV 56.10	WV 56.11	WV 56.12
5700	WV 57.07	WV 57.08	WV 57.09	WV 57.10	WV 57.11	WV 57.12
5800	WV 58.07	WV 58.08	WV 58.09	WV 58.10	WV 58.11	WV 58.12

- **zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców**
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- oświetlenie zintegrowane dostępne od gł. 900 mm

Okap przyścienny ścięty
1-rzędowy / 1-częściowy
Typ WD




400x400



Wys.	400 mm					
Gł.	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	WD 08.07	WD 08.08	WD 08.09	WD 08.10	WD 08.11	WD 08.12
900	WD 09.07	WD 09.08	WD 09.09	WD 09.10	WD 09.11	WD 09.12
1000	WD 10.07	WD 10.08	WD 10.09	WD 10.10	WD 10.11	WD 10.12
1100	WD 11.07	WD 11.08	WD 11.09	WD 11.10	WD 11.11	WD 11.12
1200	WD 12.07	WD 12.08	WD 12.09	WD 12.10	WD 12.11	WD 12.12
1300	WD 13.07	WD 13.08	WD 13.09	WD 13.10	WD 13.11	WD 13.12
1400	WD 14.07	WD 14.08	WD 14.09	WD 14.10	WD 14.11	WD 14.12
1500	WD 15.07	WD 15.08	WD 15.09	WD 15.10	WD 15.11	WD 15.12
1600	WD 16.07	WD 16.08	WD 16.09	WD 16.10	WD 16.11	WD 16.12
1700	WD 17.07	WD 17.08	WD 17.09	WD 17.10	WD 17.11	WD 17.12
1800	WD 18.07	WD 18.08	WD 18.09	WD 18.10	WD 18.11	WD 18.12
1900	WD 19.07	WD 19.08	WD 19.09	WD 19.10	WD 19.11	WD 19.12
2000	WD 20.07	WD 20.08	WD 20.09	WD 20.10	WD 20.11	WD 20.12
2100	WD 21.07	WD 21.08	WD 21.09	WD 21.10	WD 21.11	WD 21.12
2200	WD 22.07	WD 22.08	WD 22.09	WD 22.10	WD 22.11	WD 22.12
2300	WD 23.07	WD 23.08	WD 23.09	WD 23.10	WD 23.11	WD 23.12
2400	WD 24.07	WD 24.08	WD 24.09	WD 24.10	WD 24.11	WD 24.12
2500	WD 25.07	WD 25.08	WD 25.09	WD 25.10	WD 25.11	WD 25.12
2600	WD 26.07	WD 26.08	WD 26.09	WD 26.10	WD 26.11	WD 26.12
2700	WD 27.07	WD 27.08	WD 27.09	WD 27.10	WD 27.11	WD 27.12
2800	WD 28.07	WD 28.08	WD 28.09	WD 28.10	WD 28.11	WD 28.12
2900	WD 29.07	WD 29.08	WD 29.09	WD 29.10	WD 29.11	WD 29.12

- **zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców**
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- oświetlenie zintegrowane dostępne od gł. 800 mm

Okap przyścienny ścięty 1-rzędowy / 2-częściowy Typ WD

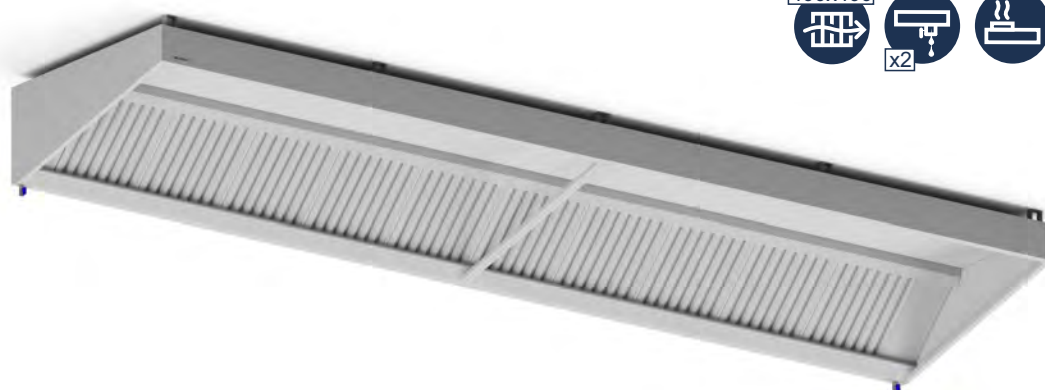

Wys.	400 mm					
Gł.	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
3000	WD 30.07	WD 30.08	WD 30.09	WD 30.10	WD 30.11	WD 30.12
3100	WD 31.07	WD 31.08	WD 31.09	WD 31.10	WD 31.11	WD 31.12
3200	WD 32.07	WD 32.08	WD 32.09	WD 32.10	WD 32.11	WD 32.12
3300	WD 33.07	WD 33.08	WD 33.09	WD 33.10	WD 33.11	WD 33.12
3400	WD 34.07	WD 34.08	WD 34.09	WD 34.10	WD 34.11	WD 34.12
3500	WD 35.07	WD 35.08	WD 35.09	WD 35.10	WD 35.11	WD 35.12
3600	WD 36.07	WD 36.08	WD 36.09	WD 36.10	WD 36.11	WD 36.12
3700	WD 37.07	WD 37.08	WD 37.09	WD 37.10	WD 37.11	WD 37.12
3800	WD 38.07	WD 38.08	WD 38.09	WD 38.10	WD 38.11	WD 38.12
3900	WD 39.07	WD 39.08	WD 39.09	WD 39.10	WD 39.11	WD 39.12
4000	WD 40.07	WD 40.08	WD 40.09	WD 40.10	WD 40.11	WD 40.12
4100	WD 41.07	WD 41.08	WD 41.09	WD 41.10	WD 41.11	WD 41.12
4200	WD 42.07	WD 42.08	WD 42.09	WD 42.10	WD 42.11	WD 42.12
4300	WD 43.07	WD 43.08	WD 43.09	WD 43.10	WD 43.11	WD 43.12
4400	WD 44.07	WD 44.08	WD 44.09	WD 44.10	WD 44.11	WD 44.12
4500	WD 45.07	WD 45.08	WD 45.09	WD 45.10	WD 45.11	WD 45.12
4600	WD 46.07	WD 46.08	WD 46.09	WD 46.10	WD 46.11	WD 46.12
4700	WD 47.07	WD 47.08	WD 47.09	WD 47.10	WD 47.11	WD 47.12
4800	WD 48.07	WD 48.08	WD 48.09	WD 48.10	WD 48.11	WD 48.12
4900	WD 49.07	WD 49.08	WD 49.09	WD 49.10	WD 49.11	WD 49.12
5000	WD 50.07	WD 50.08	WD 50.09	WD 50.10	WD 50.11	WD 50.12
5100	WD 51.07	WD 51.08	WD 51.09	WD 51.10	WD 51.11	WD 51.12
5200	WD 52.07	WD 52.08	WD 52.09	WD 52.10	WD 52.11	WD 52.12
5300	WD 53.07	WD 53.08	WD 53.09	WD 53.10	WD 53.11	WD 53.12
5400	WD 54.07	WD 54.08	WD 54.09	WD 54.10	WD 54.11	WD 54.12
5500	WD 55.07	WD 55.08	WD 55.09	WD 55.10	WD 55.11	WD 55.12
5600	WD 56.07	WD 56.08	WD 56.09	WD 56.10	WD 56.11	WD 56.12
5700	WD 57.07	WD 57.08	WD 57.09	WD 57.10	WD 57.11	WD 57.12
5800	WD 58.07	WD 58.08	WD 58.09	WD 58.10	WD 58.11	WD 58.12

- zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- oświetlenie zintegrowane dostępne od gł. 800 mm

Okap centralny skrzyniowy 1-rzędowy / 1-częściowy Typ MK-1



400x400




x1

Wys.	400 mm				
Gł.	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	MK-1 08.08	MK-1 08.09	MK-1 08.10	MK-1 08.11	MK-1 08.12
900	MK-1 09.08	MK-1 09.09	MK-1 09.10	MK-1 09.11	MK-1 09.12
1000	MK-1 10.08	MK-1 10.09	MK-1 10.10	MK-1 10.11	MK-1 10.12
1100	MK-1 11.08	MK-1 11.09	MK-1 11.10	MK-1 11.11	MK-1 11.12
1200	MK-1 12.08	MK-1 12.09	MK-1 12.10	MK-1 12.11	MK-1 12.12
1300	MK-1 13.08	MK-1 13.09	MK-1 13.10	MK-1 13.11	MK-1 13.12
1400	MK-1 14.08	MK-1 14.09	MK-1 14.10	MK-1 14.11	MK-1 14.12
1500	MK-1 15.08	MK-1 15.09	MK-1 15.10	MK-1 15.11	MK-1 15.12
1600	MK-1 16.08	MK-1 16.09	MK-1 16.10	MK-1 16.11	MK-1 16.12
1700	MK-1 17.08	MK-1 17.09	MK-1 17.10	MK-1 17.11	MK-1 17.12
1800	MK-1 18.08	MK-1 18.09	MK-1 18.10	MK-1 18.11	MK-1 18.12
1900	MK-1 19.08	MK-1 19.09	MK-1 19.10	MK-1 19.11	MK-1 19.12
2000	MK-1 20.08	MK-1 20.09	MK-1 20.10	MK-1 20.11	MK-1 20.12
2100	MK-1 21.08	MK-1 21.09	MK-1 21.10	MK-1 21.11	MK-1 21.12
2200	MK-1 22.08	MK-1 22.09	MK-1 22.10	MK-1 22.11	MK-1 22.12
2300	MK-1 23.08	MK-1 23.09	MK-1 23.10	MK-1 23.11	MK-1 23.12
2400	MK-1 24.08	MK-1 24.09	MK-1 24.10	MK-1 24.11	MK-1 24.12
2500	MK-1 25.08	MK-1 25.09	MK-1 25.10	MK-1 25.11	MK-1 25.12
2600	MK-1 26.08	MK-1 26.09	MK-1 26.10	MK-1 26.11	MK-1 26.12
2700	MK-1 27.08	MK-1 27.09	MK-1 27.10	MK-1 27.11	MK-1 27.12
2800	MK-1 28.08	MK-1 28.09	MK-1 28.10	MK-1 28.11	MK-1 28.12
2900	MK-1 29.08	MK-1 29.09	MK-1 29.10	MK-1 29.11	MK-1 29.12

- **zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców**
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- oświetlenie zintegrowane dostępne od gł. 800 mm


Okap centralny skrzyniowy 1-rzędowy / 2-częściowy Typ MK-1

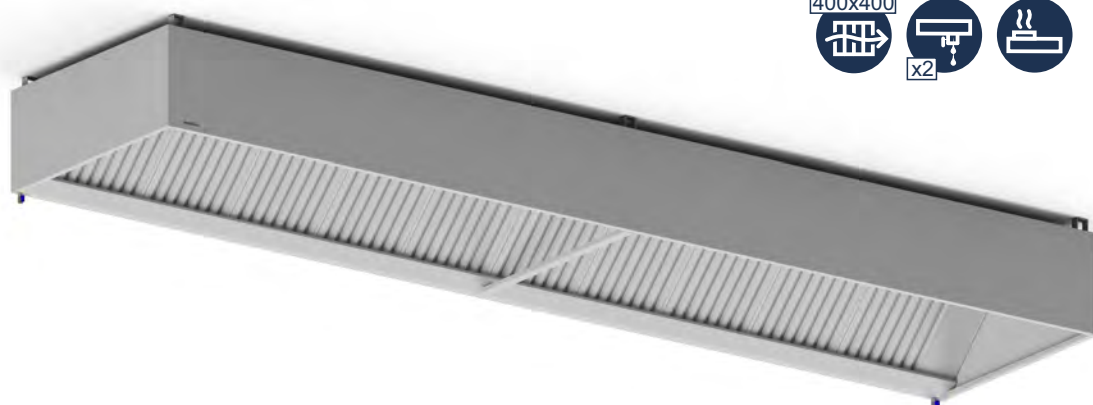

Wys.	400 mm				
Gł.	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
3000	MK-1 30.08	MK-1 30.09	MK-1 30.10	MK-1 30.11	MK-1 30.12
3100	MK-1 31.08	MK-1 31.09	MK-1 31.10	MK-1 31.11	MK-1 31.12
3200	MK-1 32.08	MK-1 32.09	MK-1 32.10	MK-1 32.11	MK-1 32.12
3300	MK-1 33.08	MK-1 33.09	MK-1 33.10	MK-1 33.11	MK-1 33.12
3400	MK-1 34.08	MK-1 34.09	MK-1 34.10	MK-1 34.11	MK-1 34.12
3500	MK-1 35.08	MK-1 35.09	MK-1 35.10	MK-1 35.11	MK-1 35.12
3600	MK-1 36.08	MK-1 36.09	MK-1 36.10	MK-1 36.11	MK-1 36.12
3700	MK-1 37.08	MK-1 37.09	MK-1 37.10	MK-1 37.11	MK-1 37.12
3800	MK-1 38.08	MK-1 38.09	MK-1 38.10	MK-1 38.11	MK-1 38.12
3900	MK-1 39.08	MK-1 39.09	MK-1 39.10	MK-1 39.11	MK-1 39.12
4000	MK-1 40.08	MK-1 40.09	MK-1 40.10	MK-1 40.11	MK-1 40.12
4100	MK-1 41.08	MK-1 41.09	MK-1 41.10	MK-1 41.11	MK-1 41.12
4200	MK-1 42.08	MK-1 42.09	MK-1 42.10	MK-1 42.11	MK-1 42.12
4300	MK-1 43.08	MK-1 43.09	MK-1 43.10	MK-1 43.11	MK-1 43.12
4400	MK-1 44.08	MK-1 44.09	MK-1 44.10	MK-1 44.11	MK-1 44.12
4500	MK-1 45.08	MK-1 45.09	MK-1 45.10	MK-1 45.11	MK-1 45.12
4600	MK-1 46.08	MK-1 46.09	MK-1 46.10	MK-1 46.11	MK-1 46.12
4700	MK-1 47.08	MK-1 47.09	MK-1 47.10	MK-1 47.11	MK-1 47.12
4800	MK-1 48.08	MK-1 48.09	MK-1 48.10	MK-1 48.11	MK-1 48.12
4900	MK-1 49.08	MK-1 49.09	MK-1 49.10	MK-1 49.11	MK-1 49.12
5000	MK-1 50.08	MK-1 50.09	MK-1 50.10	MK-1 50.11	MK-1 50.12
5100	MK-1 51.08	MK-1 51.09	MK-1 51.10	MK-1 51.11	MK-1 51.12
5200	MK-1 52.08	MK-1 52.09	MK-1 52.10	MK-1 52.11	MK-1 52.12
5300	MK-1 53.08	MK-1 53.09	MK-1 53.10	MK-1 53.11	MK-1 53.12
5400	MK-1 54.08	MK-1 54.09	MK-1 54.10	MK-1 54.11	MK-1 54.12
5500	MK-1 55.08	MK-1 55.09	MK-1 55.10	MK-1 55.11	MK-1 55.12
5600	MK-1 56.08	MK-1 56.09	MK-1 56.10	MK-1 56.11	MK-1 56.12
5700	MK-1 57.08	MK-1 57.09	MK-1 57.10	MK-1 57.11	MK-1 57.12
5800	MK-1 58.08	MK-1 58.09	MK-1 58.10	MK-1 58.11	MK-1 58.12

- **zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców**
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- oświetlenie zintegrowane dostępne od gł. 800 mm


Okap centralny trapezowy 1-rzędowy / 1-częściowy Typ MT-1

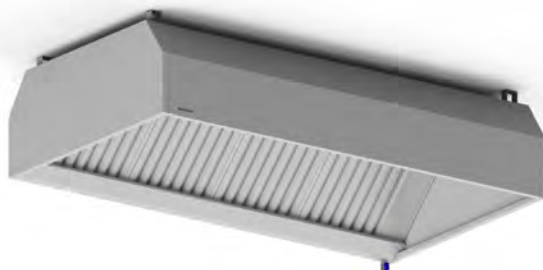

Wys.	400 mm				
Gł.	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	MT-1 08.08	MT-1 08.09	MT-1 08.10	MT-1 08.11	MT-1 08.12
900	MT-1 09.08	MT-1 09.09	MT-1 09.10	MT-1 09.11	MT-1 09.12
1000	MT-1 10.08	MT-1 10.09	MT-1 10.10	MT-1 10.11	MT-1 10.12
1100	MT-1 11.08	MT-1 11.09	MT-1 11.10	MT-1 11.11	MT-1 11.12
1200	MT-1 12.08	MT-1 12.09	MT-1 12.10	MT-1 12.11	MT-1 12.12
1300	MT-1 13.08	MT-1 13.09	MT-1 13.10	MT-1 13.11	MT-1 13.12
1400	MT-1 14.08	MT-1 14.09	MT-1 14.10	MT-1 14.11	MT-1 14.12
1500	MT-1 15.08	MT-1 15.09	MT-1 15.10	MT-1 15.11	MT-1 15.12
1600	MT-1 16.08	MT-1 16.09	MT-1 16.10	MT-1 16.11	MT-1 16.12
1700	MT-1 17.08	MT-1 17.09	MT-1 17.10	MT-1 17.11	MT-1 17.12
1800	MT-1 18.08	MT-1 18.09	MT-1 18.10	MT-1 18.11	MT-1 18.12
1900	MT-1 19.08	MT-1 19.09	MT-1 19.10	MT-1 19.11	MT-1 19.12
2000	MT-1 20.08	MT-1 20.09	MT-1 20.10	MT-1 20.11	MT-1 20.12
2100	MT-1 21.08	MT-1 21.09	MT-1 21.10	MT-1 21.11	MT-1 21.12
2200	MT-1 22.08	MT-1 22.09	MT-1 22.10	MT-1 22.11	MT-1 22.12
2300	MT-1 23.08	MT-1 23.09	MT-1 23.10	MT-1 23.11	MT-1 23.12
2400	MT-1 24.08	MT-1 24.09	MT-1 24.10	MT-1 24.11	MT-1 24.12
2500	MT-1 25.08	MT-1 25.09	MT-1 25.10	MT-1 25.11	MT-1 25.12
2600	MT-1 26.08	MT-1 26.09	MT-1 26.10	MT-1 26.11	MT-1 26.12
2700	MT-1 27.08	MT-1 27.09	MT-1 27.10	MT-1 27.11	MT-1 27.12
2800	MT-1 28.08	MT-1 28.09	MT-1 28.10	MT-1 28.11	MT-1 28.12
2900	MT-1 29.08	MT-1 29.09	MT-1 29.10	MT-1 29.11	MT-1 29.12

- **zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców**
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- oświetlenie zintegrowane dostępne od gł. 900 mm

Okap centralny trapezowy
1-rzędowy / 2-częściowy
Typ MT-1

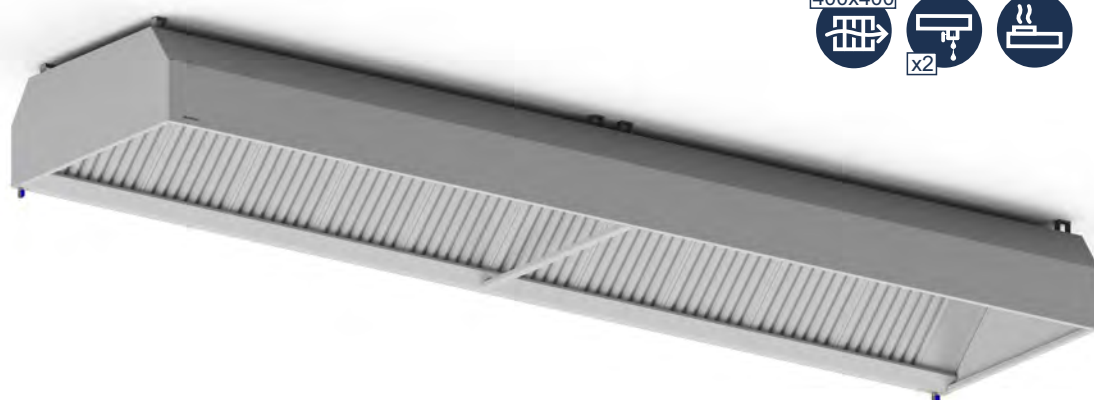

Wys.	400 mm				
Gł.	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
3000	MT-1 30.08	MT-1 30.09	MT-1 30.10	MT-1 30.11	MT-1 30.12
3100	MT-1 31.08	MT-1 31.09	MT-1 31.10	MT-1 31.11	MT-1 31.12
3200	MT-1 32.08	MT-1 32.09	MT-1 32.10	MT-1 32.11	MT-1 32.12
3300	MT-1 33.08	MT-1 33.09	MT-1 33.10	MT-1 33.11	MT-1 33.12
3400	MT-1 34.08	MT-1 34.09	MT-1 34.10	MT-1 34.11	MT-1 34.12
3500	MT-1 35.08	MT-1 35.09	MT-1 35.10	MT-1 35.11	MT-1 35.12
3600	MT-1 36.08	MT-1 36.09	MT-1 36.10	MT-1 36.11	MT-1 36.12
3700	MT-1 37.08	MT-1 37.09	MT-1 37.10	MT-1 37.11	MT-1 37.12
3800	MT-1 38.08	MT-1 38.09	MT-1 38.10	MT-1 38.11	MT-1 38.12
3900	MT-1 39.08	MT-1 39.09	MT-1 39.10	MT-1 39.11	MT-1 39.12
4000	MT-1 40.08	MT-1 40.09	MT-1 40.10	MT-1 40.11	MT-1 40.12
4100	MT-1 41.08	MT-1 41.09	MT-1 41.10	MT-1 41.11	MT-1 41.12
4200	MT-1 42.08	MT-1 42.09	MT-1 42.10	MT-1 42.11	MT-1 42.12
4300	MT-1 43.08	MT-1 43.09	MT-1 43.10	MT-1 43.11	MT-1 43.12
4400	MT-1 44.08	MT-1 44.09	MT-1 44.10	MT-1 44.11	MT-1 44.12
4500	MT-1 45.08	MT-1 45.09	MT-1 45.10	MT-1 45.11	MT-1 45.12
4600	MT-1 46.08	MT-1 46.09	MT-1 46.10	MT-1 46.11	MT-1 46.12
4700	MT-1 47.08	MT-1 47.09	MT-1 47.10	MT-1 47.11	MT-1 47.12
4800	MT-1 48.08	MT-1 48.09	MT-1 48.10	MT-1 48.11	MT-1 48.12
4900	MT-1 49.08	MT-1 49.09	MT-1 49.10	MT-1 49.11	MT-1 49.12
5000	MT-1 50.08	MT-1 50.09	MT-1 50.10	MT-1 50.11	MT-1 50.12
5100	MT-1 51.08	MT-1 51.09	MT-1 51.10	MT-1 51.11	MT-1 51.12
5200	MT-1 52.08	MT-1 52.09	MT-1 52.10	MT-1 52.11	MT-1 52.12
5300	MT-1 53.08	MT-1 53.09	MT-1 53.10	MT-1 53.11	MT-1 53.12
5400	MT-1 54.08	MT-1 54.09	MT-1 54.10	MT-1 54.11	MT-1 54.12
5500	MT-1 55.08	MT-1 55.09	MT-1 55.10	MT-1 55.11	MT-1 55.12
5600	MT-1 56.08	MT-1 56.09	MT-1 56.10	MT-1 56.11	MT-1 56.12
5700	MT-1 57.08	MT-1 57.09	MT-1 57.10	MT-1 57.11	MT-1 57.12
5800	MT-1 58.08	MT-1 58.09	MT-1 58.10	MT-1 58.11	MT-1 58.12

- zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- oświetlenie zintegrowane dostępne od gł. 900 mm

Okap centralny skrzyniowy
2-rzędowy / 1-częściowy
Typ MK-2



400x400



Wys.	400 mm					
Gł.	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1000	MK-2 10.14	MK-2 10.16	MK-2 10.18	MK-2 10.20	MK-2 10.22	MK-2 10.24
1100	MK-2 11.14	MK-2 11.16	MK-2 11.18	MK-2 11.20	MK-2 11.22	MK-2 11.24
1200	MK-2 12.14	MK-2 12.16	MK-2 12.18	MK-2 12.20	MK-2 12.22	MK-2 12.24
1300	MK-2 13.14	MK-2 13.16	MK-2 13.18	MK-2 13.20	MK-2 13.22	MK-2 13.24
1400	MK-2 14.14	MK-2 14.16	MK-2 14.18	MK-2 14.20	MK-2 14.22	MK-2 14.24
1500	MK-2 15.14	MK-2 15.16	MK-2 15.18	MK-2 15.20	MK-2 15.22	MK-2 15.24
1600	MK-2 16.14	MK-2 16.16	MK-2 16.18	MK-2 16.20	MK-2 16.22	MK-2 16.24
1700	MK-2 17.14	MK-2 17.16	MK-2 17.18	MK-2 17.20	MK-2 17.22	MK-2 17.24
1800	MK-2 18.14	MK-2 18.16	MK-2 18.18	MK-2 18.20	MK-2 18.22	MK-2 18.24
1900	MK-2 19.14	MK-2 19.16	MK-2 19.18	MK-2 19.20	MK-2 19.22	MK-2 19.24
2000	MK-2 20.14	MK-2 20.16	MK-2 20.18	MK-2 20.20	MK-2 20.22	MK-2 20.24
2100	MK-2 21.14	MK-2 21.16	MK-2 21.18	MK-2 21.20	MK-2 21.22	MK-2 21.24
2200	MK-2 22.14	MK-2 22.16	MK-2 22.18	MK-2 22.20	MK-2 22.22	MK-2 22.24
2300	MK-2 23.14	MK-2 23.16	MK-2 23.18	MK-2 23.20	MK-2 23.22	MK-2 23.24
2400	MK-2 24.14	MK-2 24.16	MK-2 24.18	MK-2 24.20	MK-2 24.22	MK-2 24.24
2500	MK-2 25.14	MK-2 25.16	MK-2 25.18	MK-2 25.20	MK-2 25.22	MK-2 25.24
2600	MK-2 26.14	MK-2 26.16	MK-2 26.18	MK-2 26.20	MK-2 26.22	MK-2 26.24
2700	MK-2 27.14	MK-2 27.16	MK-2 27.18	MK-2 27.20	MK-2 27.22	MK-2 27.24
2800	MK-2 28.14	MK-2 28.16	MK-2 28.18	MK-2 28.20	MK-2 28.22	MK-2 28.24
2900	MK-2 29.14	MK-2 29.16	MK-2 29.18	MK-2 29.20	MK-2 29.22	MK-2 29.24

- zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- oświetlenie zintegrowane dostępne od gł. 1600 mm

Okap centralny skrzyniowy
2-rzędowy / 2-częściowy
Typ MK-2



Wys.	400 mm					
Gł.	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
3000	MK-2 30.14	MK-2 30.16	MK-2 30.18	MK-2 30.20	MK-2 30.22	MK-2 30.24
3100	MK-2 31.14	MK-2 31.16	MK-2 31.18	MK-2 31.20	MK-2 31.22	MK-2 31.24
3200	MK-2 32.14	MK-2 32.16	MK-2 32.18	MK-2 32.20	MK-2 32.22	MK-2 32.24
3300	MK-2 33.14	MK-2 33.16	MK-2 33.18	MK-2 33.20	MK-2 33.22	MK-2 33.24
3400	MK-2 34.14	MK-2 34.16	MK-2 34.18	MK-2 34.20	MK-2 34.22	MK-2 34.24
3500	MK-2 35.14	MK-2 35.16	MK-2 35.18	MK-2 35.20	MK-2 35.22	MK-2 35.24
3600	MK-2 36.14	MK-2 36.16	MK-2 36.18	MK-2 36.20	MK-2 36.22	MK-2 36.24
3700	MK-2 37.14	MK-2 37.16	MK-2 37.18	MK-2 37.20	MK-2 37.22	MK-2 37.24
3800	MK-2 38.14	MK-2 38.16	MK-2 38.18	MK-2 38.20	MK-2 38.22	MK-2 38.24
3900	MK-2 39.14	MK-2 39.16	MK-2 39.18	MK-2 39.20	MK-2 39.22	MK-2 39.24
4000	MK-2 40.14	MK-2 40.16	MK-2 40.18	MK-2 40.20	MK-2 40.22	MK-2 40.24
4100	MK-2 41.14	MK-2 41.16	MK-2 41.18	MK-2 41.20	MK-2 41.22	MK-2 41.24
4200	MK-2 42.14	MK-2 42.16	MK-2 42.18	MK-2 42.20	MK-2 42.22	MK-2 42.24
4300	MK-2 43.14	MK-2 43.16	MK-2 43.18	MK-2 43.20	MK-2 43.22	MK-2 43.24
4400	MK-2 44.14	MK-2 44.16	MK-2 44.18	MK-2 44.20	MK-2 44.22	MK-2 44.24
4500	MK-2 45.14	MK-2 45.16	MK-2 45.18	MK-2 45.20	MK-2 45.22	MK-2 45.24
4600	MK-2 46.14	MK-2 46.16	MK-2 46.18	MK-2 46.20	MK-2 46.22	MK-2 46.24
4700	MK-2 47.14	MK-2 47.16	MK-2 47.18	MK-2 47.20	MK-2 47.22	MK-2 47.24
4800	MK-2 48.14	MK-2 48.16	MK-2 48.18	MK-2 48.20	MK-2 48.22	MK-2 48.24
4900	MK-2 49.14	MK-2 49.16	MK-2 49.18	MK-2 49.20	MK-2 49.22	MK-2 49.24
5000	MK-2 50.14	MK-2 50.16	MK-2 50.18	MK-2 50.20	MK-2 50.22	MK-2 50.24
5100	MK-2 51.14	MK-2 51.16	MK-2 51.18	MK-2 51.20	MK-2 51.22	MK-2 51.24
5200	MK-2 52.14	MK-2 52.16	MK-2 52.18	MK-2 52.20	MK-2 52.22	MK-2 52.24
5300	MK-2 53.14	MK-2 53.16	MK-2 53.18	MK-2 53.20	MK-2 53.22	MK-2 53.24
5400	MK-2 54.14	MK-2 54.16	MK-2 54.18	MK-2 54.20	MK-2 54.22	MK-2 54.24
5500	MK-2 55.14	MK-2 55.16	MK-2 55.18	MK-2 55.20	MK-2 55.22	MK-2 55.24
5600	MK-2 56.14	MK-2 56.16	MK-2 56.18	MK-2 56.20	MK-2 56.22	MK-2 56.24
5700	MK-2 57.14	MK-2 57.16	MK-2 57.18	MK-2 57.20	MK-2 57.22	MK-2 57.24
5800	MK-2 58.14	MK-2 58.16	MK-2 58.18	MK-2 58.20	MK-2 58.22	MK-2 58.24

- zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- oświetlenie zintegrowane dostępne od gł. 1600 mm

Okap centralny trapezowy
2-rzędowy / 1-częściowy
Typ MT-2




400x400



Wys.	400 mm					
Gł.	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1000	MT-2 10.14	MT-2 10.16	MT-2 10.18	MT-2 10.20	MT-2 10.22	MT-2 10.24
1100	MT-2 11.14	MT-2 11.16	MT-2 11.18	MT-2 11.20	MT-2 11.22	MT-2 11.24
1200	MT-2 12.14	MT-2 12.16	MT-2 12.18	MT-2 12.20	MT-2 12.22	MT-2 12.24
1300	MT-2 13.14	MT-2 13.16	MT-2 13.18	MT-2 13.20	MT-2 13.22	MT-2 13.24
1400	MT-2 14.14	MT-2 14.16	MT-2 14.18	MT-2 14.20	MT-2 14.22	MT-2 14.24
1500	MT-2 15.14	MT-2 15.16	MT-2 15.18	MT-2 15.20	MT-2 15.22	MT-2 15.24
1600	MT-2 16.14	MT-2 16.16	MT-2 16.18	MT-2 16.20	MT-2 16.22	MT-2 16.24
1700	MT-2 17.14	MT-2 17.16	MT-2 17.18	MT-2 17.20	MT-2 17.22	MT-2 17.24
1800	MT-2 18.14	MT-2 18.16	MT-2 18.18	MT-2 18.20	MT-2 18.22	MT-2 18.24
1900	MT-2 19.14	MT-2 19.16	MT-2 19.18	MT-2 19.20	MT-2 19.22	MT-2 19.24
2000	MT-2 20.14	MT-2 20.16	MT-2 20.18	MT-2 20.20	MT-2 20.22	MT-2 20.24
2100	MT-2 21.14	MT-2 21.16	MT-2 21.18	MT-2 21.20	MT-2 21.22	MT-2 21.24
2200	MT-2 22.14	MT-2 22.16	MT-2 22.18	MT-2 22.20	MT-2 22.22	MT-2 22.24
2300	MT-2 23.14	MT-2 23.16	MT-2 23.18	MT-2 23.20	MT-2 23.22	MT-2 23.24
2400	MT-2 24.14	MT-2 24.16	MT-2 24.18	MT-2 24.20	MT-2 24.22	MT-2 24.24
2500	MT-2 25.14	MT-2 25.16	MT-2 25.18	MT-2 25.20	MT-2 25.22	MT-2 25.24
2600	MT-2 26.14	MT-2 26.16	MT-2 26.18	MT-2 26.20	MT-2 26.22	MT-2 26.24
2700	MT-2 27.14	MT-2 27.16	MT-2 27.18	MT-2 27.20	MT-2 27.22	MT-2 27.24
2800	MT-2 28.14	MT-2 28.16	MT-2 28.18	MT-2 28.20	MT-2 28.22	MT-2 28.24
2900	MT-2 29.14	MT-2 29.16	MT-2 29.18	MT-2 29.20	MT-2 29.22	MT-2 29.22

- zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- oświetlenie zintegrowane dostępne od gł. 1800 mm

Okap centralny trapezowy 2-rzędowy / 2-częściowy Typ MT-2

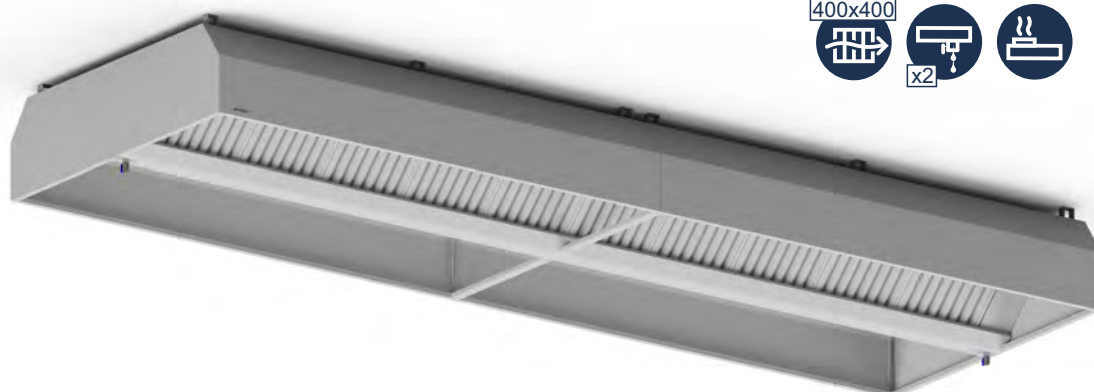

Wys.	400 mm					
Gł.	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
3000	MT-2 30.14	MT-2 30.16	MT-2 30.18	MT-2 30.20	MT-2 30.22	MT-2 30.24
3100	MT-2 31.14	MT-2 31.16	MT-2 31.18	MT-2 31.20	MT-2 31.22	MT-2 31.24
3200	MT-2 32.14	MT-2 32.16	MT-2 32.18	MT-2 32.20	MT-2 32.22	MT-2 32.24
3300	MT-2 33.14	MT-2 33.16	MT-2 33.18	MT-2 33.20	MT-2 33.22	MT-2 33.24
3400	MT-2 34.14	MT-2 34.16	MT-2 34.18	MT-2 34.20	MT-2 34.22	MT-2 34.24
3500	MT-2 35.14	MT-2 35.16	MT-2 35.18	MT-2 35.20	MT-2 35.22	MT-2 35.24
3600	MT-2 36.14	MT-2 36.16	MT-2 36.18	MT-2 36.20	MT-2 36.22	MT-2 36.24
3700	MT-2 37.14	MT-2 37.16	MT-2 37.18	MT-2 37.20	MT-2 37.22	MT-2 37.24
3800	MT-2 38.14	MT-2 38.16	MT-2 38.18	MT-2 38.20	MT-2 38.22	MT-2 38.24
3900	MT-2 39.14	MT-2 39.16	MT-2 39.18	MT-2 39.20	MT-2 39.22	MT-2 39.24
4000	MT-2 40.14	MT-2 40.16	MT-2 40.18	MT-2 40.20	MT-2 40.22	MT-2 40.24
4100	MT-2 41.14	MT-2 41.16	MT-2 41.18	MT-2 41.20	MT-2 41.22	MT-2 41.24
4200	MT-2 42.14	MT-2 42.16	MT-2 42.18	MT-2 42.20	MT-2 42.22	MT-2 42.24
4300	MT-2 43.14	MT-2 43.16	MT-2 43.18	MT-2 43.20	MT-2 43.22	MT-2 43.24
4400	MT-2 44.14	MT-2 44.16	MT-2 44.18	MT-2 44.20	MT-2 44.22	MT-2 44.24
4500	MT-2 45.14	MT-2 45.16	MT-2 45.18	MT-2 45.20	MT-2 45.22	MT-2 45.24
4600	MT-2 46.14	MT-2 46.16	MT-2 46.18	MT-2 46.20	MT-2 46.22	MT-2 46.24
4700	MT-2 47.14	MT-2 47.16	MT-2 47.18	MT-2 47.20	MT-2 47.22	MT-2 47.24
4800	MT-2 48.14	MT-2 48.16	MT-2 48.18	MT-2 48.20	MT-2 48.22	MT-2 48.24
4900	MT-2 49.14	MT-2 49.16	MT-2 49.18	MT-2 49.20	MT-2 49.22	MT-2 49.24
5000	MT-2 50.14	MT-2 50.16	MT-2 50.18	MT-2 50.20	MT-2 50.22	MT-2 50.24
5100	MT-2 51.14	MT-2 51.16	MT-2 51.18	MT-2 51.20	MT-2 51.22	MT-2 51.24
5200	MT-2 52.14	MT-2 52.16	MT-2 52.18	MT-2 52.20	MT-2 52.22	MT-2 52.24
5300	MT-2 53.14	MT-2 53.16	MT-2 53.18	MT-2 53.20	MT-2 53.22	MT-2 53.24
5400	MT-2 54.14	MT-2 54.16	MT-2 54.18	MT-2 54.20	MT-2 54.22	MT-2 54.24
5500	MT-2 55.14	MT-2 55.16	MT-2 55.18	MT-2 55.20	MT-2 55.22	MT-2 55.24
5600	MT-2 56.14	MT-2 56.16	MT-2 56.18	MT-2 56.20	MT-2 56.22	MT-2 56.24
5700	MT-2 57.14	MT-2 57.16	MT-2 57.18	MT-2 57.20	MT-2 57.22	MT-2 57.24
5800	MT-2 58.14	MT-2 58.16	MT-2 58.18	MT-2 58.20	MT-2 58.22	MT-2 58.24

- zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- oświetlenie zintegrowane dostępne od gł. 1800 mm

Okap centralny trapezowy ścięty
2-rzędowy / 1-częściowy
Typ MV-2



400x400



x1

Wys.	400 mm					
Gł.	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1000	MV-2 10.14	MV-2 10.16	MV-2 10.18	MV-2 10.20	MV-2 10.22	MV-2 10.24
1100	MV-2 11.14	MV-2 11.16	MV-2 11.18	MV-2 11.20	MV-2 11.22	MV-2 11.24
1200	MV-2 12.14	MV-2 12.16	MV-2 12.18	MV-2 12.20	MV-2 12.22	MV-2 12.24
1300	MV-2 13.14	MV-2 13.16	MV-2 13.18	MV-2 13.20	MV-2 13.22	MV-2 13.24
1400	MV-2 14.14	MV-2 14.16	MV-2 14.18	MV-2 14.20	MV-2 14.22	MV-2 14.24
1500	MV-2 15.14	MV-2 15.16	MV-2 15.18	MV-2 15.20	MV-2 15.22	MV-2 15.24
1600	MV-2 16.14	MV-2 16.16	MV-2 16.18	MV-2 16.20	MV-2 16.22	MV-2 16.24
1700	MV-2 17.14	MV-2 17.16	MV-2 17.18	MV-2 17.20	MV-2 17.22	MV-2 17.24
1800	MV-2 18.14	MV-2 18.16	MV-2 18.18	MV-2 18.20	MV-2 18.22	MV-2 18.24
1900	MV-2 19.14	MV-2 19.16	MV-2 19.18	MV-2 19.20	MV-2 19.22	MV-2 19.24
2000	MV-2 20.14	MV-2 20.16	MV-2 20.18	MV-2 20.20	MV-2 20.22	MV-2 20.24
2100	MV-2 21.14	MV-2 21.16	MV-2 21.18	MV-2 21.20	MV-2 21.22	MV-2 21.24
2200	MV-2 22.14	MV-2 22.16	MV-2 22.18	MV-2 22.20	MV-2 22.22	MV-2 22.24
2300	MV-2 23.14	MV-2 23.16	MV-2 23.18	MV-2 23.20	MV-2 23.22	MV-2 23.24
2400	MV-2 24.14	MV-2 24.16	MV-2 24.18	MV-2 24.20	MV-2 24.22	MV-2 24.24
2500	MV-2 25.14	MV-2 25.16	MV-2 25.18	MV-2 25.20	MV-2 25.22	MV-2 25.24
2600	MV-2 26.14	MV-2 26.16	MV-2 26.18	MV-2 26.20	MV-2 26.22	MV-2 26.24
2700	MV-2 27.14	MV-2 27.16	MV-2 27.18	MV-2 27.20	MV-2 27.22	MV-2 27.24
2800	MV-2 28.14	MV-2 28.16	MV-2 28.18	MV-2 28.20	MV-2 28.22	MV-2 28.24
2900	MV-2 29.14	MV-2 29.16	MV-2 29.18	MV-2 29.20	MV-2 29.22	MV-2 29.24

- zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- oświetlenie zintegrowane dostępne od gł. 1800 mm

Okap centralny trapezowy ścięty 2-rzędowy / 2-częściowy Typ MV-2



Wys.	400 mm					
Gł.	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
3000	MV-2 30.14	MV-2 30.16	MV-2 30.18	MV-2 30.20	MV-2 30.22	MV-2 30.24
3100	MV-2 31.14	MV-2 31.16	MV-2 31.18	MV-2 31.20	MV-2 31.22	MV-2 31.24
3200	MV-2 32.14	MV-2 32.16	MV-2 32.18	MV-2 32.20	MV-2 32.22	MV-2 32.24
3300	MV-2 33.14	MV-2 33.16	MV-2 33.18	MV-2 33.20	MV-2 33.22	MV-2 33.24
3400	MV-2 34.14	MV-2 34.16	MV-2 34.18	MV-2 34.20	MV-2 34.22	MV-2 34.24
3500	MV-2 35.14	MV-2 35.16	MV-2 35.18	MV-2 35.20	MV-2 35.22	MV-2 35.24
3600	MV-2 36.14	MV-2 36.16	MV-2 36.18	MV-2 36.20	MV-2 36.22	MV-2 36.24
3700	MV-2 37.14	MV-2 37.16	MV-2 37.18	MV-2 37.20	MV-2 37.22	MV-2 37.24
3800	MV-2 38.14	MV-2 38.16	MV-2 38.18	MV-2 38.20	MV-2 38.22	MV-2 38.24
3900	MV-2 39.14	MV-2 39.16	MV-2 39.18	MV-2 39.20	MV-2 39.22	MV-2 39.24
4000	MV-2 40.14	MV-2 40.16	MV-2 40.18	MV-2 40.20	MV-2 40.22	MV-2 40.24
4100	MV-2 41.14	MV-2 41.16	MV-2 41.18	MV-2 41.20	MV-2 41.22	MV-2 41.24
4200	MV-2 42.14	MV-2 42.16	MV-2 42.18	MV-2 42.20	MV-2 42.22	MV-2 42.24
4300	MV-2 43.14	MV-2 43.16	MV-2 43.18	MV-2 43.20	MV-2 43.22	MV-2 43.24
4400	MV-2 44.14	MV-2 44.16	MV-2 44.18	MV-2 44.20	MV-2 44.22	MV-2 44.24
4500	MV-2 45.14	MV-2 45.16	MV-2 45.18	MV-2 45.20	MV-2 45.22	MV-2 45.24
4600	MV-2 46.14	MV-2 46.16	MV-2 46.18	MV-2 46.20	MV-2 46.22	MV-2 46.24
4700	MV-2 47.14	MV-2 47.16	MV-2 47.18	MV-2 47.20	MV-2 47.22	MV-2 47.24
4800	MV-2 48.14	MV-2 48.16	MV-2 48.18	MV-2 48.20	MV-2 48.22	MV-2 48.24
4900	MV-2 49.14	MV-2 49.16	MV-2 49.18	MV-2 49.20	MV-2 49.22	MV-2 49.24
5000	MV-2 50.14	MV-2 50.16	MV-2 50.18	MV-2 50.20	MV-2 50.22	MV-2 50.24
5100	MV-2 51.14	MV-2 51.16	MV-2 51.18	MV-2 51.20	MV-2 51.22	MV-2 51.24
5200	MV-2 52.14	MV-2 52.16	MV-2 52.18	MV-2 52.20	MV-2 52.22	MV-2 52.24
5300	MV-2 53.14	MV-2 53.16	MV-2 53.18	MV-2 53.20	MV-2 53.22	MV-2 53.24
5400	MV-2 54.14	MV-2 54.16	MV-2 54.18	MV-2 54.20	MV-2 54.22	MV-2 54.24
5500	MV-2 55.14	MV-2 55.16	MV-2 55.18	MV-2 55.20	MV-2 55.22	MV-2 55.24
5600	MV-2 56.14	MV-2 56.16	MV-2 56.18	MV-2 56.20	MV-2 56.22	MV-2 56.24
5700	MV-2 57.14	MV-2 57.16	MV-2 57.18	MV-2 57.20	MV-2 57.22	MV-2 57.24
5800	MV-2 58.14	MV-2 58.16	MV-2 58.18	MV-2 58.20	MV-2 58.22	MV-2 58.24

- zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- oświetlenie zintegrowane dostępne od gł. 1800 mm

Okap centralny ścięty
2-rzędowy / 1-częściowy
Typ MD-2



Wys.	400 mm					
Gł.	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1000	MD-2 10.14	MD-2 10.16	MD-2 10.18	MD-2 10.20	MD-2 10.22	MD-2 10.24
1100	MD-2 11.14	MD-2 11.16	MD-2 11.18	MD-2 11.20	MD-2 11.22	MD-2 11.24
1200	MD-2 12.14	MD-2 12.16	MD-2 12.18	MD-2 12.20	MD-2 12.22	MD-2 12.24
1300	MD-2 13.14	MD-2 13.16	MD-2 13.18	MD-2 13.20	MD-2 13.22	MD-2 13.24
1400	MD-2 14.14	MD-2 14.16	MD-2 14.18	MD-2 14.20	MD-2 14.22	MD-2 14.24
1500	MD-2 15.14	MD-2 15.16	MD-2 15.18	MD-2 15.20	MD-2 15.22	MD-2 15.24
1600	MD-2 16.14	MD-2 16.16	MD-2 16.18	MD-2 16.20	MD-2 16.22	MD-2 16.24
1700	MD-2 17.14	MD-2 17.16	MD-2 17.18	MD-2 17.20	MD-2 17.22	MD-2 17.24
1800	MD-2 18.14	MD-2 18.16	MD-2 18.18	MD-2 18.20	MD-2 18.22	MD-2 18.24
1900	MD-2 19.14	MD-2 19.16	MD-2 19.18	MD-2 19.20	MD-2 19.22	MD-2 19.24
2000	MD-2 20.14	MD-2 20.16	MD-2 20.18	MD-2 20.20	MD-2 20.22	MD-2 20.24
2100	MD-2 21.14	MD-2 21.16	MD-2 21.18	MD-2 21.20	MD-2 21.22	MD-2 21.24
2200	MD-2 22.14	MD-2 22.16	MD-2 22.18	MD-2 22.20	MD-2 22.22	MD-2 22.24
2300	MD-2 23.14	MD-2 23.16	MD-2 23.18	MD-2 23.20	MD-2 23.22	MD-2 23.24
2400	MD-2 24.14	MD-2 24.16	MD-2 24.18	MD-2 24.20	MD-2 24.22	MD-2 24.24
2500	MD-2 25.14	MD-2 25.16	MD-2 25.18	MD-2 25.20	MD-2 25.22	MD-2 25.24
2600	MD-2 26.14	MD-2 26.16	MD-2 26.18	MD-2 26.20	MD-2 26.22	MD-2 26.24
2700	MD-2 27.14	MD-2 27.16	MD-2 27.18	MD-2 27.20	MD-2 27.22	MD-2 27.24
2800	MD-2 28.14	MD-2 28.16	MD-2 28.18	MD-2 28.20	MD-2 28.22	MD-2 28.24
2900	MD-2 29.14	MD-2 29.16	MD-2 29.18	MD-2 29.20	MD-2 29.22	MD-2 29.24

- **zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców**
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- okap na całym obwodzie posiada rynienkę zbierającą kondensat wraz z kranikiem spustowym
- oświetlenie zintegrowane dostępne od gł. 1600 mm


Okap centralny ścięty
2-rzędowy / 2-częściowy
Typ MD-2



Wys.	400 mm					
Gł.	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
3000	MD-2 30.14	MD-2 30.16	MD-2 30.18	MD-2 30.20	MD-2 30.22	MD-2 30.24
3100	MD-2 31.14	MD-2 31.16	MD-2 31.18	MD-2 31.20	MD-2 31.22	MD-2 31.24
3200	MD-2 32.14	MD-2 32.16	MD-2 32.18	MD-2 32.20	MD-2 32.22	MD-2 32.24
3300	MD-2 33.14	MD-2 33.16	MD-2 33.18	MD-2 33.20	MD-2 33.22	MD-2 33.24
3400	MD-2 34.14	MD-2 34.16	MD-2 34.18	MD-2 34.20	MD-2 34.22	MD-2 34.24
3500	MD-2 35.14	MD-2 35.16	MD-2 35.18	MD-2 35.20	MD-2 35.22	MD-2 35.24
3600	MD-2 36.14	MD-2 36.16	MD-2 36.18	MD-2 36.20	MD-2 36.22	MD-2 36.24
3700	MD-2 37.14	MD-2 37.16	MD-2 37.18	MD-2 37.20	MD-2 37.22	MD-2 37.24
3800	MD-2 38.14	MD-2 38.16	MD-2 38.18	MD-2 38.20	MD-2 38.22	MD-2 38.24
3900	MD-2 39.14	MD-2 39.16	MD-2 39.18	MD-2 39.20	MD-2 39.22	MD-2 39.24
4000	MD-2 40.14	MD-2 40.16	MD-2 40.18	MD-2 40.20	MD-2 40.22	MD-2 40.24
4100	MD-2 41.14	MD-2 41.16	MD-2 41.18	MD-2 41.20	MD-2 41.22	MD-2 41.24
4200	MD-2 42.14	MD-2 42.16	MD-2 42.18	MD-2 42.20	MD-2 42.22	MD-2 42.24
4300	MD-2 43.14	MD-2 43.16	MD-2 43.18	MD-2 43.20	MD-2 43.22	MD-2 43.24
4400	MD-2 44.14	MD-2 44.16	MD-2 44.18	MD-2 44.20	MD-2 44.22	MD-2 44.24
4500	MD-2 45.14	MD-2 45.16	MD-2 45.18	MD-2 45.20	MD-2 45.22	MD-2 45.24
4600	MD-2 46.14	MD-2 46.16	MD-2 46.18	MD-2 46.20	MD-2 46.22	MD-2 46.24
4700	MD-2 47.14	MD-2 47.16	MD-2 47.18	MD-2 47.20	MD-2 47.22	MD-2 47.24
4800	MD-2 48.14	MD-2 48.16	MD-2 48.18	MD-2 48.20	MD-2 48.22	MD-2 48.24
4900	MD-2 49.14	MD-2 49.16	MD-2 49.18	MD-2 49.20	MD-2 49.22	MD-2 49.24
5000	MD-2 50.14	MD-2 50.16	MD-2 50.18	MD-2 50.20	MD-2 50.22	MD-2 50.24
5100	MD-2 51.14	MD-2 51.16	MD-2 51.18	MD-2 51.20	MD-2 51.22	MD-2 51.24
5200	MD-2 52.14	MD-2 52.16	MD-2 52.18	MD-2 52.20	MD-2 52.22	MD-2 52.24
5300	MD-2 53.14	MD-2 53.16	MD-2 53.18	MD-2 53.20	MD-2 53.22	MD-2 53.24
5400	MD-2 54.14	MD-2 54.16	MD-2 54.18	MD-2 54.20	MD-2 54.22	MD-2 54.24
5500	MD-2 55.14	MD-2 55.16	MD-2 55.18	MD-2 55.20	MD-2 55.22	MD-2 55.24
5600	MD-2 56.14	MD-2 56.16	MD-2 56.18	MD-2 56.20	MD-2 56.22	MD-2 56.24
5700	MD-2 57.14	MD-2 57.16	MD-2 57.18	MD-2 57.20	MD-2 57.22	MD-2 57.24
5800	MD-2 58.14	MD-2 58.16	MD-2 58.18	MD-2 58.20	MD-2 58.22	MD-2 58.24

- zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- oświetlenie zintegrowane dostępne od gł. 1600 mm


Okap nawiewno-wyciągowy przyścienny skrzyniowy
1-rzędowy / 1-częściowy
Typ WN

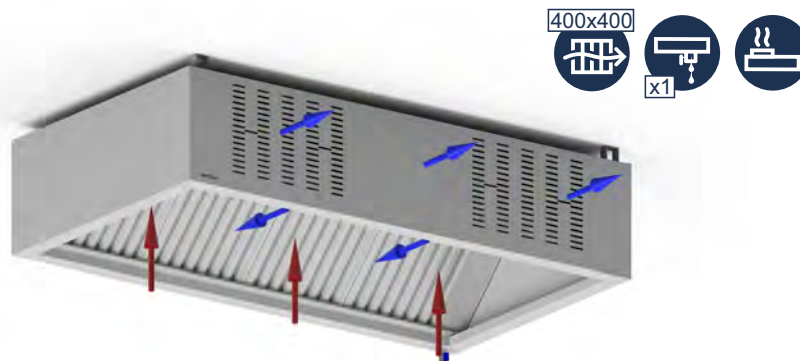

Wys.	400 mm			
Gł.	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	WN 08.09	WN 08.10	WN 08.11	WN 08.12
900	WN 09.09	WN 09.10	WN 09.11	WN 09.12
1000	WN 10.09	WN 10.10	WN 10.11	WN 10.12
1100	WN 11.09	WN 11.10	WN 11.11	WN 11.12
1200	WN 12.09	WN 12.10	WN 12.11	WN 12.12
1300	WN 13.09	WN 13.10	WN 13.11	WN 13.12
1400	WN 14.09	WN 14.10	WN 14.11	WN 14.12
1500	WN 15.09	WN 15.10	WN 15.11	WN 15.12
1600	WN 16.09	WN 16.10	WN 16.11	WN 16.12
1700	WN 17.09	WN 17.10	WN 17.11	WN 17.12
1800	WN 18.09	WN 18.10	WN 18.11	WN 18.12
1900	WN 19.09	WN 19.10	WN 19.11	WN 19.12
2000	WN 20.09	WN 20.10	WN 20.11	WN 20.12
2100	WN 21.09	WN 21.10	WN 21.11	WN 21.12
2200	WN 22.09	WN 22.10	WN 22.11	WN 22.12
2300	WN 23.09	WN 23.10	WN 23.11	WN 23.12
2400	WN 24.09	WN 24.10	WN 24.11	WN 24.12
2500	WN 25.09	WN 25.10	WN 25.11	WN 25.12
2600	WN 26.09	WN 26.10	WN 26.11	WN 26.12
2700	WN 27.09	WN 27.10	WN 27.11	WN 27.12
2800	WN 28.09	WN 28.10	WN 28.11	WN 28.12
2900	WN 29.09	WN 29.10	WN 29.11	WN 29.12

- okap wykonany w postaci 1-częściowej, z systemem nawiewu indukcyjno-kompensacyjnego z regulowaną szczeliną nawiewną
- zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców
- maksymalne średnice króćców - nawiewnych 200 mm
- wyciągowych 315 mm
- brak możliwości zastosowania oświetlenia fluorescencyjnego

Okap nawiewno-wyciągowy centralny skrzyniowy 2-rzędowy / 1-częściowy Typ MN-2

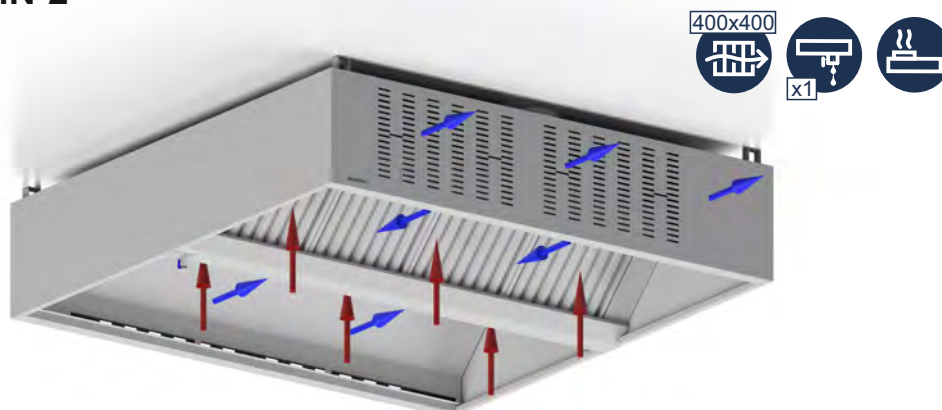

Wys.	400 mm			
Gł.	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1000	MN-2 10.18	MN-2 10.20	MN-2 10.22	MN-2 10.24
1100	MN-2 11.18	MN-2 11.20	MN-2 11.22	MN-2 11.24
1200	MN-2 12.18	MN-2 12.20	MN-2 12.22	MN-2 12.24
1300	MN-2 13.18	MN-2 13.20	MN-2 13.22	MN-2 13.24
1400	MN-2 14.18	MN-2 14.20	MN-2 14.22	MN-2 14.24
1500	MN-2 15.18	MN-2 15.20	MN-2 15.22	MN-2 15.24
1600	MN-2 16.18	MN-2 16.20	MN-2 16.22	MN-2 16.24
1700	MN-2 17.18	MN-2 17.20	MN-2 17.22	MN-2 17.24
1800	MN-2 18.18	MN-2 18.20	MN-2 18.22	MN-2 18.24
1900	MN-2 19.18	MN-2 19.20	MN-2 19.22	MN-2 19.24
2000	MN-2 20.18	MN-2 20.20	MN-2 20.22	MN-2 20.24
2100	MN-2 21.18	MN-2 21.20	MN-2 21.22	MN-2 21.24
2200	MN-2 22.18	MN-2 22.20	MN-2 22.22	MN-2 22.24
2300	MN-2 23.18	MN-2 23.20	MN-2 23.22	MN-2 23.24
2400	MN-2 24.18	MN-2 24.20	MN-2 24.22	MN-2 24.24
2500	MN-2 25.18	MN-2 25.20	MN-2 25.22	MN-2 25.24
2600	MN-2 26.18	MN-2 26.20	MN-2 26.22	MN-2 26.24
2700	MN-2 27.18	MN-2 27.20	MN-2 27.22	MN-2 27.24
2800	MN-2 28.18	MN-2 28.20	MN-2 28.22	MN-2 28.24
2900	MN-2 29.18	MN-2 29.20	MN-2 29.22	MN-2 29.24

- okap wykonany w postaci 1-częściowej, z systemem nawiewu indukcyjno-kompensacyjnego z regulowaną szczeliną nawiewną
- zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców
- maksymalne średnice króćców - nawiewnych 200 mm
- wyciągowych 315 mm
- brak możliwości zastosowania oświetlenia fluorescencyjnego


Okap przyścienny kondensacyjny Typ WZ





Wys.	400 mm			
Gł.	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
900	WZ 09.09	WZ 09.10	WZ 09.11	WZ 09.12
1000	WZ 10.09	WZ 10.10	WZ 10.11	WZ 10.12
1100	WZ 11.09	WZ 11.10	WZ 11.11	WZ 11.12
1200	WZ 12.09	WZ 12.10	WZ 12.11	WZ 12.12
1300	WZ 13.09	WZ 13.10	WZ 13.11	WZ 13.12
1400	WZ 14.09	WZ 14.10	WZ 14.11	WZ 14.12
1500	WZ 15.09	WZ 15.10	WZ 15.11	WZ 15.12
1600	WZ 16.09	WZ 16.10	WZ 16.11	WZ 16.12
1700	WZ 17.09	WZ 17.10	WZ 17.11	WZ 17.12
1800	WZ 18.09	WZ 18.10	WZ 18.11	WZ 18.12
1900	WZ 19.09	WZ 19.10	WZ 19.11	WZ 19.12
2000	WZ 20.09	WZ 20.10	WZ 20.11	WZ 20.12

- okap przeznaczony do wychwytywania i skraplania pary wodnej wytwarzanej podczas pracy urządzeń gastronomicznych
- okap wyposażony w system przesłon i rynienek odprowadzających i usuwających skropliny
- **zamawiający powinien podać średnicę, ilość i położenie króćców**
- maksymalne średnice króćców wynikają z dokumentacji techniczno-ruchowej
- **brak możliwości zastosowania oświetlenia**

Skuteczność wytrącania zawieszin tłuszczowych dla filtrów labiryntowych

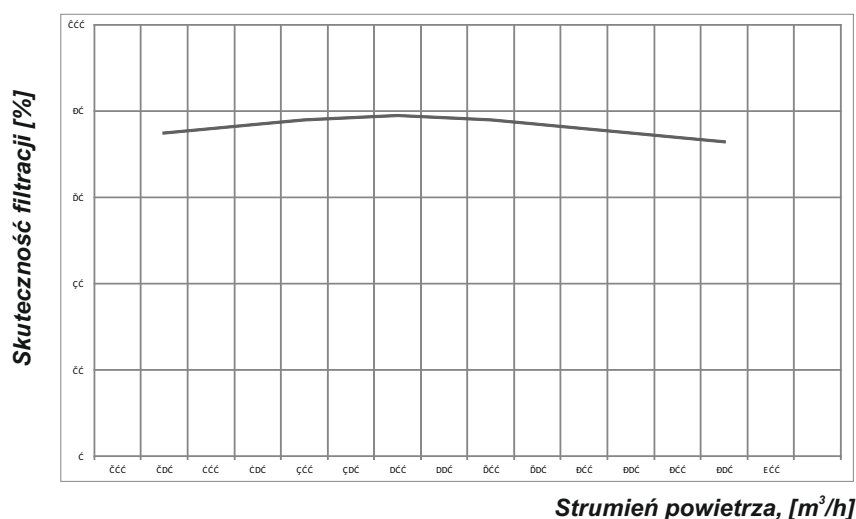

Wykres zależności spadku ciśnienia na filtrze labiryntowym 400x400x20mm od strumienia powietrza

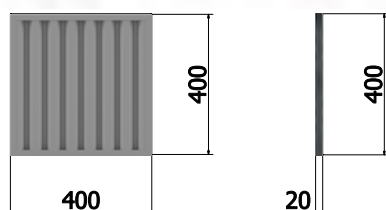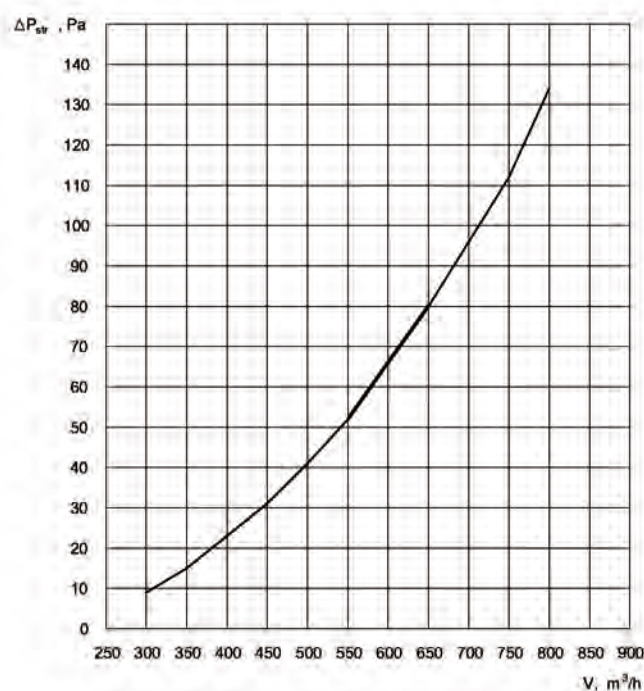

Optymalny strumień przepływu powietrza przez filtr wynosi 550-650 m³/h

Na podst. Raportu Politechniki Wrocławskiej Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa (seria SPR nr.2/01, zlec. nr 620004)