

SERIA STANDARD

Meble i urządzenia gastronomiczne ze stali nierdzewnej

ascobloc®



URZĄDZENIA GRZEWcze



Katalog
mebli gastronomicznych
i urządzeń ze stali
nierdzewnej

Katalog 2019

Pro Ascobloc Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 22
56-500 Syców

Dział Sprzedaży


tel. 62 786 82 41
tel. 62 786 82 25
tel. 62 786 82 15
tel. 62 786 82 21
fax 62 785 36 88

proasco@ascobloc.pl
www.ascobloc.pl

	3. Urządzenia grzewcze	107
	Opis techniczny wykonania	110
	Warianty / Wyposażenie dodatkowe	111
	Nadstawki	
	Nadstawki z oświetleniem	113
	Nadstawki grzewcze	115
	Nadstawki grzewcze z oświetleniem	117
	Szafki grzewcze	
	Szafki grzewcze z drzwiami suwnymi	119
	Szafki grzewcze z drzwiami skrzydłowymi	121
	Bemary	
	Bemary z szafką otwartą	123
	Bemary z szafką z drzwiami suwnymi	125
	Bemary do ustawienia na podstawie	126
	Bemary jezdne	126
	Bemary do zabudowy	127
	Blaty podgrzewające do zabudowy	127
	Dystrybutory	
	Dystrybutory do zabudowy	128
	Dystrybutory jezdne	128

○ Dział 3

Urządzenia grzewcze

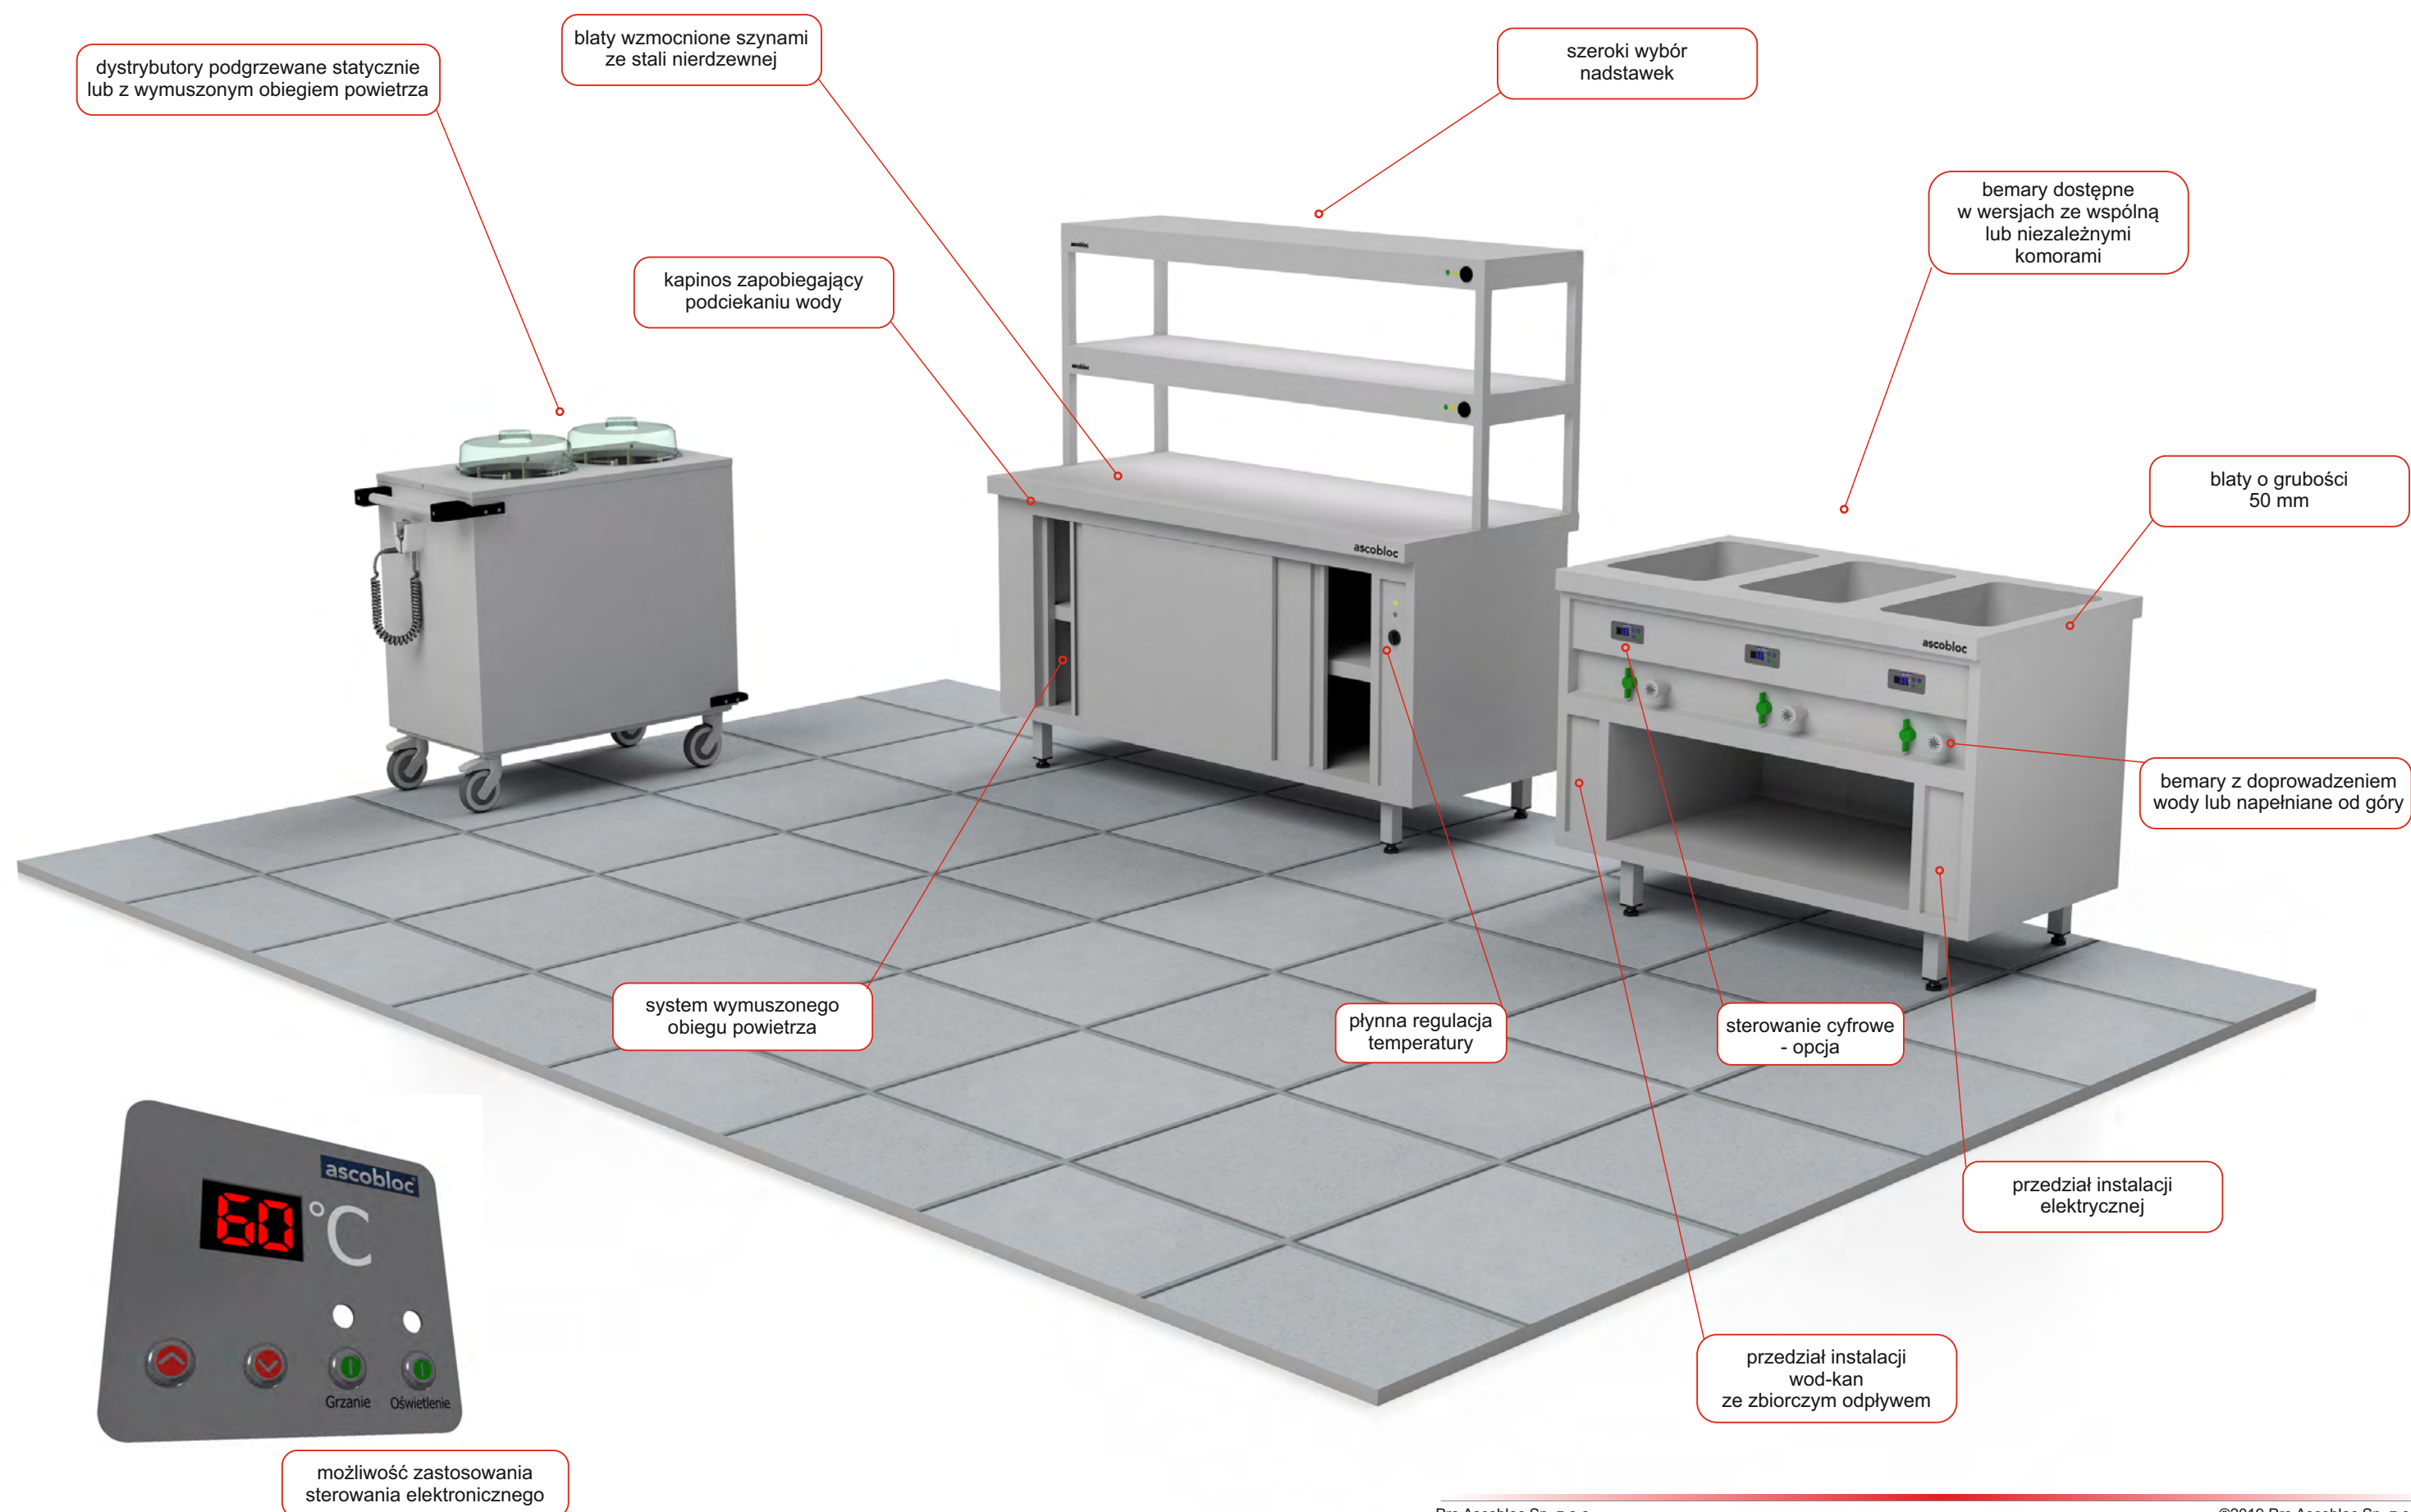



Urządzenia grzewcze


Opis techniczny wykonania

- urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301
- półki nadstawek o grubości 80 mm z blachy 1,5 mm
- nogi nadstawek z profili 30x30 mm
- nadstawki z oświetleniem LED lub ceramicznymi promiennikami podczerwieni (opcjonalnie z promiennikami halogenowymi)
- **blaty szafek z blachy 1,5 mm** (możliwość wykonania blatów z blachy 2,0 mm)
- blaty wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej i podklejone materiałem wygłuszającym
- blaty o grubości 50 mm; z przodu kapinos zapobiegający podciekaniu wody, z tyłu rant o wysokości 50 mm
- wysunięcie blatu z przodu (w stosunku do korpusu) – 40 mm
- wysunięcie blatu z tyłu (w stosunku do korpusu) – 20 mm
- szafki grzewcze z wymuszonym obiegiem powietrza i płynną regulacją temperatury
- szafki grzewcze z przedziałem instalacji elektrycznej
- bemały z niezależnym sterowaniem komór
- zbiorczy odpływ z komór bemałowych
- bemały wolnostojące z przedziałami instalacji elektrycznej i wod-kan
- dna szafek o grubości 40 mm, wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej
- korpusy szafek z blachy 1,0 mm
- półki szafek przestawne, perforowane o grubości 40 mm, wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej, z możliwością zmiany położenia co 50 mm
- drzwi o grubości 20 mm wykonane z 2 warstw blachy z gryfem nierdzewnym
- rolki w drzwiach suwnych na łożyskach kulkowych
- standardowa wysokość mebli 850 mm, w szafkach nogi 150 mm; przy szafkach o wysokości 900 mm nogi 200 mm
- nogi mebli zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji wysokości ± 15 mm
- wszystkie szafki z zaciskiem uziemiającym
- dystrybutory talerzy podgrzewane statycznie lub z wymuszonym obiegiem powietrza
- **możliwość zastosowania sterowania elektronicznego**

Urządzenia grzewcze **Warianty / Wyposażenie dodatkowe**

Typ kat.	BLATY
	Opis wariantu
A02	Blat z blachy o grub. 2,0 mm - dopłata za 1 mb
A03	Wspólny blat przykrywający kilka stojących obok siebie mebli do dł. 2850 mm
A04.SS	Wspólny blat z blachy o grub. 1,5 mm lub 2,0 mm (doliczyć wariant A02) powyżej dł. 2850 mm - blat spawany z dwóch odcinków
A04.SN	Wspólny blat z blachy o grub. 1,5 mm lub 2,0 mm (doliczyć wariant A02) powyżej dł. 2850 mm - blat łączony systemem „Stecknaht”
A05	Blat z podgięciem z tyłu w dół
A06	Blat z kapinosem z tyłu
A07	Blat z rantem z lewej
A08	Blat z rantem z prawej


A09 Opcje wykonania blatów

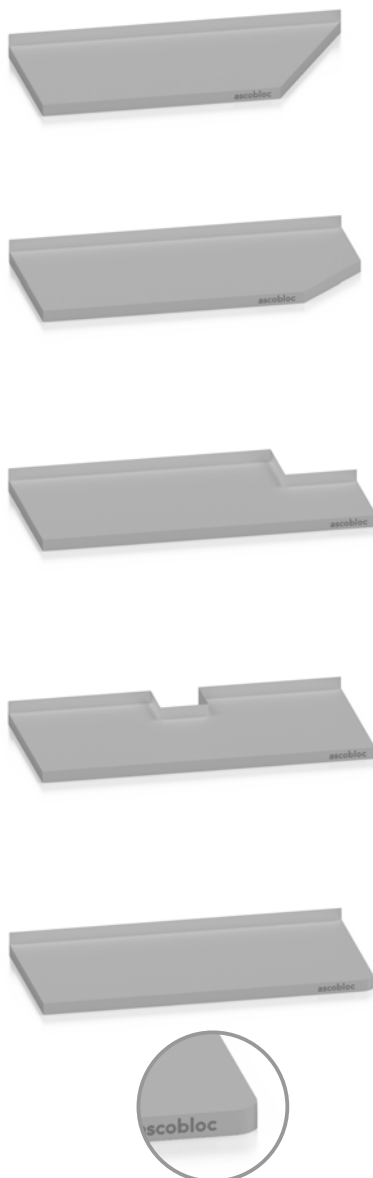

Typ kat.	BLATY	
	Opis wariantu	
A12	Blat z blachy o grub. 1,5 mm z zaokrąglonym przodem	
A13	Blat z blachy o grub. 1,5 mm ze ściętym rantem skrzynkowym 100 mm	
A16	Blat z blachy o grub. 1,5 mm z zaokrąglonym przodem i prostym rantem skrzynkowym 100 mm	
A17	Blat z blachy o grub. 1,5 mm z zaokrąglonym przodem i ściętym rantem skrzynkowym 100 mm	

Typ kat.	INNE	
	Opis wariantu	
A50	Wysokość mebla 900 mm - prześwit 200 mm	
A51	Komplet 4 kółek skrętnych Ø125 mm (2 z hamulcem) - maksymalna długość mebla 2000 mm	
A53	Osłona nóg o wys. 150 mm (200 mm) - cena za 1 mb	
A55	Zamek na klucz w drzwiach skrzydłowych (1 zamek na skrzydło drzwi) lub suwnych (1 zamek na parę drzwi) - cena za 1 szt.	
A59	Szafki i bemały przystosowane do montażu na cokole betonowym	
A80	Stopka z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości (do szafek i bemałów) - cena za 1 szt.	

Nadstawka z oświetleniem 1-poziomowa Typ 3186

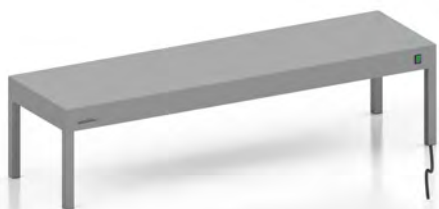

	Wys.	350 mm		
	Gł.	300 mm	400 mm	300-400 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (W)
2 pary nóg	600	3186.063	3186.064	15
	700	3186.073	3186.074	15
	800	3186.083	3186.084	15
	900	3186.093	3186.094	15
	1000	3186.103	3186.104	20
	1100	3186.113	3186.114	20
	1200	3186.123	3186.124	20
	1300	3186.133	3186.134	20
	1400	3186.143	3186.144	25
	1500	3186.153	3186.154	25
	1600	3186.163	3186.164	25
	1700	3186.173	3186.174	25
	1800	3186.183	3186.184	30
	1900	3186.193	3186.194	30
	2000	3186.203	3186.204	30
3 pary nóg	2100	3186.213	3186.214	30
	2200	3186.223	3186.224	40
	2300	3186.233	3186.234	40
	2400	3186.243	3186.244	40
	2500	3186.253	3186.254	40
	2600	3186.263	3186.264	45
	2700	3186.273	3186.274	45


- sterowanie elektroniczne - dopłata



Opcje zakończenia nóg nadstawki:

- zaślepki z tworzywa – bez dopłaty
- system umożliwiający przykręcenie do blatu – bez dopłaty (szczegóły A)
- przyspawanie nóg do blatu – dopłata**

Zamawiający powinien określić sposób montażu



Nadstawka z oświetleniem 2-poziomowa Typ 3187



	Wys.	700 mm		Moc (W)
	Gł.	300 mm	400 mm	
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	
2 pary nóg	600	3187.063	3187.064	25
	700	3187.073	3187.074	25
	800	3187.083	3187.084	25
	900	3187.093	3187.094	25
	1000	3187.103	3187.104	40
	1100	3187.113	3187.114	40
	1200	3187.123	3187.124	40
	1300	3187.133	3187.134	40
	1400	3187.143	3187.144	50
	1500	3187.153	3187.154	50
	1600	3187.163	3187.164	50
	1700	3187.173	3187.174	50
	1800	3187.183	3187.184	60
	1900	3187.193	3187.194	60
	2000	3187.203	3187.204	60
3 pary nóg	2100	3187.213	3187.214	60
	2200	3187.223	3187.224	75
	2300	3187.233	3187.234	75
	2400	3187.243	3187.244	75
	2500	3187.253	3187.254	75
	2600	3187.263	3187.264	85
	2700	3187.273	3187.274	85


- sterowanie elektroniczne - dopłata



Opcje zakończenia nóg nadstawki:

- zaślepki z tworzywa – bez dopłaty
- system umożliwiający przykręcenie do blatu – bez dopłaty (szczegół A)
- przyspawanie nóg do blatu – dopłata**

Zamawiający powinien określić sposób montażu



Nadstawka grzewcza 1-poziomowa Typ 3190




	Wys.	350 mm		Moc (kW)
	Gł.	300 mm	400 mm	
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	
2 pary nóg	600	3190.063	3190.064	0,50
	700	3190.073	3190.074	0,50
	800	3190.083	3190.084	0,75
	900	3190.093	3190.094	0,75
	1000	3190.103	3190.104	1,00
	1100	3190.113	3190.114	1,00
	1200	3190.123	3190.124	1,00
	1300	3190.133	3190.134	1,25
	1400	3190.143	3190.144	1,25
	1500	3190.153	3190.154	1,50
	1600	3190.163	3190.164	1,50
	1700	3190.173	3190.174	1,50
3 pary nóg	1800	3190.183	3190.184	1,75
	1900	3190.193	3190.194	1,78
	2000	3190.203	3190.204	2,00
	2100	3190.213	3190.214	2,00
	2200	3190.223	3190.224	2,00
	2300	3190.233	3190.234	2,25
	2400	3190.243	3190.244	2,25
	2500	3190.253	3190.254	2,50
	2600	3190.263	3190.264	2,50
	2700	3190.273	3190.274	2,50

- sterowanie elektroniczne - dopłata

Opcje zakończenia nóg nadstawki:

- zaślepki z tworzywa – bez dopłaty
- system umożliwiający przykręcenie do blatu – bez dopłaty (szczegóły A)
- przyspawanie nóg do blatu – dopłata**

Zamawiający powinien określić sposób montażu



Nadstawka grzewcza 2-poziomowa Typ 3191




	Wys.	700 mm		
	Gł.	300 mm	400 mm	
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Moc (kW)
2 pary nóg	600	3191.063	3191.064	1,00
	700	3191.073	3191.074	1,00
	800	3191.083	3191.084	1,50
	900	3191.093	3191.094	1,50
	1000	3191.103	3191.104	2,00
	1100	3191.113	3191.114	2,00
	1200	3191.123	3191.124	2,00
	1300	3191.133	3191.134	2,50
	1400	3191.143	3191.144	2,50
	1500	3191.153	3191.154	3,00
	1600	3191.163	3191.164	3,00
	1700	3191.173	3191.174	3,00
	1800	3191.183	3191.184	3,50
	1900	3191.193	3191.194	3,50
3 pary nóg	2000	3191.203	3191.204	4,00
	2100	3191.213	3191.214	4,00
	2200	3191.223	3191.224	4,00
	2300	3191.233	3191.234	4,50
	2400	3191.243	3191.244	4,50
	2500	3191.253	3191.254	5,00
	2600	3191.263	3191.264	5,00
	2700	3191.273	3191.274	5,00

- sterowanie elektroniczne - dopłata

Opcje zakończenia nóg nadstawki:

- zaślepki z tworzywa – bez dopłaty
- system umożliwiający przykręcenie do blatu – bez dopłaty (szczegóły A)
- przyspawanie nóg do blatu – dopłata**

Zamawiający powinien określić sposób montażu



Nadstawka grzewcza z oświetleniem 1-poziomowa Typ 3192



	Wys.	350 mm		
	Gł.	300 mm	400 mm	Moc (kW)
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	
2 pary nóg	600	3192.063	3192.064	0,52
	700	3192.073	3192.074	0,52
	800	3192.083	3192.084	0,77
	900	3192.093	3192.094	0,77
	1000	3192.103	3192.104	1,02
	1100	3192.113	3192.114	1,02
	1200	3192.123	3192.124	1,02
	1300	3192.133	3192.134	1,27
	1400	3192.143	3192.144	1,28
	1500	3192.153	3192.154	1,53
	1600	3192.163	3192.164	1,53
	1700	3192.173	3192.174	1,53
	1800	3192.183	3192.184	1,78
3 pary nóg	1900	3192.193	3192.194	1,78
	2000	3192.203	3192.204	2,03
	2100	3192.213	3192.214	2,03
	2200	3192.223	3192.224	2,04
	2300	3192.233	3192.234	2,04
	2400	3192.243	3192.244	2,29
	2500	3192.253	3192.254	2,54
	2600	3192.263	3192.264	2,55
	2700	3192.273	3192.274	2,55


- promienniki halogenowe o mocy 300 W - dopłata
- regulacja natężenia światła - dopłata

- sterowanie elektroniczne - dopłata 

Opcje zakończenia nóg nadstawki:

- zaślepki z tworzywa – bez dopłaty
- system umożliwiający przykręcenie do blatu – bez dopłaty (szczegóły A)
- przyspawanie nóg do blatu – dopłata

Zamawiający powinien określić sposób montażu



Nadstawka grzewcza z oświetleniem 2-poziomowa Typ 3193




	Wys.	700 mm		Moc (kW)
	Gł.	300 mm	400 mm	
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	
2 pary nóg	600	3193.063	3193.064	1,03
	700	3193.073	3193.074	1,03
	800	3193.083	3193.084	1,53
	900	3193.093	3193.094	1,53
	1000	3193.103	3193.104	2,04
	1100	3193.113	3193.114	2,04
	1200	3193.123	3193.124	2,04
	1300	3193.133	3193.134	2,54
	1400	3193.143	3193.144	2,54
	1500	3193.153	3193.154	3,05
	1600	3193.163	3193.164	3,05
	1700	3193.173	3193.174	3,05
	1800	3193.183	3193.184	3,56
	1900	3193.193	3193.194	3,56
3 pary nóg	2000	3193.203	3193.204	4,06
	2100	3193.213	3193.214	4,06
	2200	3193.223	3193.224	4,08
	2300	3193.233	3193.234	4,58
	2400	3193.243	3193.244	4,58
	2500	3193.253	3193.254	5,08
	2600	3193.263	3193.264	5,09
	2700	3193.273	3193.274	5,09

- promienniki halogenowe o mocy 300 W - dopłata 10% do ceny katalogowej
- regulacja natężenia światła - dopłata

- sterowanie elektroniczne - dopłata 

Opcje zakończenia nóg nadstawki:

- zaślepki z tworzywa – bez dopłaty
- system umożliwiający przykręcenie do blatu – bez dopłaty (szczegóły A)
- przyspawanie nóg do blatu – dopłata



Zamawiający powinien określić sposób montażu

Szafka grzewcza z drzwiami suwnymi Typ 3600




Wys.	850 mm		
Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1000	3600.106	3600.107	3600.108
1100	3600.116	3600.117	3600.118
1200	3600.126	3600.127	3600.128
1300	3600.136	3600.137	3600.138
1400	3600.146	3600.147	3600.148
1500	3600.156	3600.157	3600.158
1600	3600.166	3600.167	3600.168
1700	3600.176	3600.177	3600.178
1800	3600.186	3600.187	3600.188
1900	3600.196	3600.197	3600.198
2000	3600.206	3600.207	3600.208
2100	3600.216	3600.217	3600.218
2200	3600.226	3600.227	3600.228

- sterowanie elektroniczne - dopłata
- standardowo 1 moduł grzewczy z prawej strony, od długości 1600 mm - 2 moduły (z lewej i prawej)
- moc 2,10 kW - dla szafek do dł. 1600 mm
- moc 4,20 kW - dla szafek od dł. 1600 mm

Szafki grzewcze z drzwiami suwnymi

ascobloc®

 Szafka grzewcza z drzwiami suwnymi przelotowa
Typ 3603

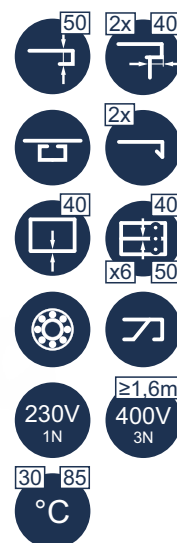


Wys.	850 mm		
Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1000	3603.106	3603.107	3603.108
1100	3603.116	3603.117	3603.118
1200	3603.126	3603.127	3603.128
1300	3603.136	3603.137	3603.138
1400	3603.146	3603.147	3603.148
1500	3603.156	3603.157	3603.158
1600	3603.166	3603.167	3603.168
1700	3603.176	3603.177	3603.178
1800	3603.186	3603.187	3603.188
1900	3603.196	3603.197	3603.198
2000	3603.206	3603.207	3603.208
2100	3603.216	3603.217	3603.218
2200	3603.226	3603.227	3603.228

- sterowanie elektroniczne - dopłata 
- standardowo 1 moduł grzewczy z prawej strony, od długości 1600 mm - 2 moduły (z lewej i prawej)
- moc 2,10 kW - dla szafek do dł. 1600 mm
- moc 4,20 kW - dla szafek od dł. 1600 mm



Szafka grzewcza z drzwiami skrzydłowymi Typ 3601

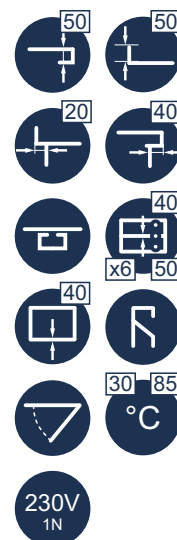

Wys.	850 mm		
Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1000	3601.106	3601.107	3601.108
1100	3601.116	3601.117	3601.118
1200	3601.126	3601.127	3601.128
1300	3601.136	3601.137	3601.138
1400	3601.146	3601.147	3601.148

- sterowanie elektroniczne - dopłata
- moc 2,10 kW

 Szafka grzewcza z drzwiami skrzydłowymi przelotowa
Typ 3604



Wys.	850 mm		
Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1000	3604.106	3604.107	3604.108
1100	3604.116	3604.117	3604.118
1200	3604.126	3604.127	3604.128
1300	3604.136	3604.137	3604.138
1400	3604.146	3604.147	3604.148

- sterowanie elektroniczne - dopłata 
- moc 2,10 kW

- Bemar ze wspólną komorą i szafką otwartą
Typ 3640

- Bemar ze wspólną komorą i szafką otwartą
Typ 3641



Wys.	850 mm		
Gł.	700 mm		
Dł. (mm)	Pojemność	Moc (kW)	Typ katalogowy
800	2 x GN 1/1	1,50	3640.087
1100	3 x GN 1/1	2,25	3640.117
1400	4 x GN 1/1	3,00	3640.147


Uwaga: Podane ceny obowiązują również dla bemarów o typie kat. 3641

- sterowanie elektroniczne - dopłata (🔌)
- **typ 3640** - bemar wodny napełniany od góry, ze zbiorczym odpływem z przodu
- **typ 3641** - bemar wodny napełniany od góry, ze zbiorczym odpływem pod szafką

Bemar z szafką otwartą Typ 3610





Bemar z szafką otwartą Typ 3611

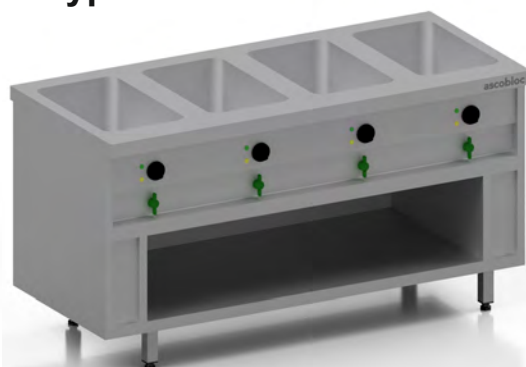

Wys.	850 mm		
Gł.	700 mm		
Dł. (mm)	Ilość komór	Moc (kW)	Typ katalogowy
800	2 x GN 1/1	1,50	3610.087
1200	3 x GN 1/1	2,25	3610.127
1600	4 x GN 1/1	3,00	3610.167

Uwaga: Podane ceny obowiązują również dla bemarów o typie kat. 3611

Bemar z szafką otwartą i doprowadzeniem wody Typ 3613

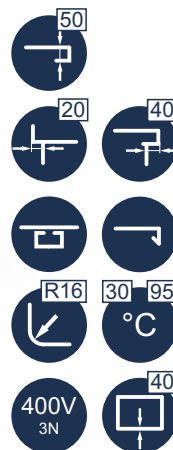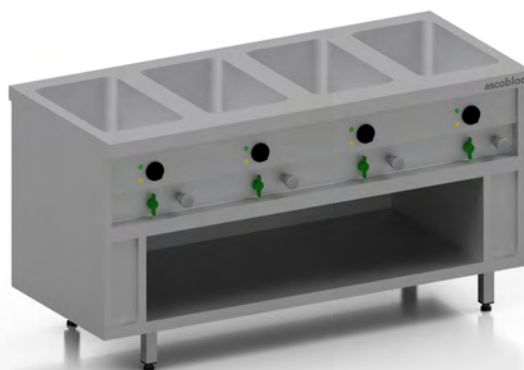

Wys.	850 mm		
Gł.	700 mm		
Dł. (mm)	Ilość komór	Moc (kW)	Typ katalogowy
800	2 x GN 1/1	1,50	3613.087
1200	3 x GN 1/1	2,25	3613.127
1600	4 x GN 1/1	3,00	3613.167

- sterowanie elektroniczne - dopłata
- typ 3610 - bemar wodny napełniany od góry, ze zbiorczym odpływem z przodu
- typ 3611 - bemar wodny napełniany od góry, ze zbiorczym odpływem pod szafką
- typ 3613 - bemar wodny z doprowadzeniem wody i zbiorczym odpływem pod szafką

Bemar z szafką z drzw. suwnymi Typ 3620



Bemar z szafką z drzw. suwnymi Typ 3621



Wys.	850 mm		
Gł.	700 mm		
Dł. (mm)	Ilość komór	Moc (kW)	Typ katalogowy
800	2 x GN 1/1	1,50	3620.087
1200	3 x GN 1/1	2,25	3620.127
1600	4 x GN 1/1	3,00	3620.167

Uwaga: Podane ceny obowiązują również dla bemarów o typie kat. 3621

Bemar z szafką z drzwiami suwnymi i doprowadzeniem wody Typ 3623



Wys.	850 mm		
Gł.	700 mm		
Dł. (mm)	Ilość komór	Moc (kW)	Typ katalogowy
800	2 x GN 1/1	1,50	3623.087
1200	3 x GN 1/1	2,25	3623.127
1600	4 x GN 1/1	3,00	3623.167

- sterowanie elektroniczne - dopłata
- typ 3620 - bemar wodny napełniany od góry, ze zbiorczym odpływem z przodu
- typ 3621 - bemar wodny napełniany od góry, ze zbiorczym odpływem pod szafką
- typ 3623 - bemar wodny z doprowadzeniem wody i ze zbiorczym odpływem pod szafką

Bemary do ustawienia na podstawie / jezdne


ascobloc®

 Bemar do ustawienia na podstawie
Typ 3614



Wys. Gł.	360 mm 700 mm		
Dł. (mm)	Ilość komór	Moc (kW)	Typ katalogowy
800	2 x GN 1/1	1,50	3614.087
1200	3 x GN 1/1	2,25	3614.127
1600	4 x GN 1/1	3,00	3614.167

- bemar wodny, napełniany od góry, ze zbiorczym odpływem z przodu

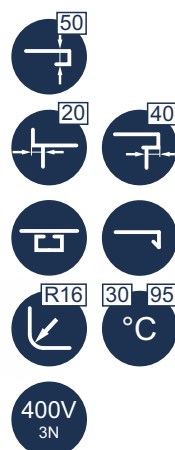


 Bemar jezdny
Typ 6050



Wys. Gł.	900 mm 661 mm		
Dł. (mm)	Ilość komór	Moc (kW)	Typ katalogowy
879	1 x GN 2/1	1,50	6050.150
879	2 x GN 1/1	1,50	6050.200
1232	3 x GN 1/1	2,25	6050.300
1585	4 x GN 1/1	2,80	6050.400

- bemar wodny, napełniany od góry, z oddzielnym odpływem z każdej komory
- wymiary bemaru podano łącznie z uchwytem i odbojnikami

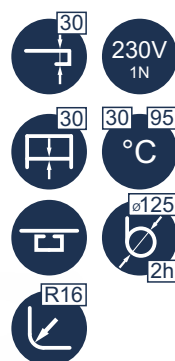

Bemar do zabudowy Typ 3609



Gł.		650 mm	
Dł. (mm)	Ilość komór	Moc (kW)	Typ katalogowy
800	2 x GN 1/1	1,50	3609/2
1155	3 x GN 1/1	2,25	3609/3
1510	4 x GN 1/1	2,80	3609/4

- sterowanie elektroniczne - dopłata
- bemar wodny, napełniany od góry, ze zbiorczym odpływem
- panel sterujący oddzielnie

Blat podgrzewający do zabudowy Typ 3608



Gł.		650 mm	
Dł. (mm)	Pojemność	Moc (kW)	Typ katalogowy
775	2 x GN 1/1	1,50	3608/2
1100	3 x GN 1/1	2,25	3608/3
1425	4 x GN 1/1	2,80	3608/4

- sterowanie elektroniczne - dopłata
- blat przystosowany do podgrzewania bezpośredniego lub w pojemnikach GN 1/1 - 65 mm
- panel sterujący oddzielnie

Dystrybutor talerzy do zabudowy Typ 3662



215-280
mm
x4

250-325
mm
x4



50
szt.

20-80
°C

230V
1N

typ 3662.000, 3662.200

- dystrybutor niepodgrzewany

typ 3662.100, 3662.300

- dystrybutor podgrzewany statycznie

Średnica talerzy od 215 mm - 280 mm		
Wys.	650 mm	
Gł.	394 mm	
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Moc (W)
394	3662.000	•
394	3662.100	550

Średnica talerzy od 250 mm - 325 mm		
Wys.	650 mm	
Gł.	493 mm	
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Moc (W)
493	3662.200	•
493	3662.300	550

Dystrybutor koszy jezdny Typ 6064

6-9
szt.

125
b
2h

20-80
°C

230V
1N



- dystrybutor na kosze o wym. 500 x 500
- wymiary dystrybutora podane łącznie z uchwytem i odbojnikami

- typ 6064.100 - dystrybutor koszy niepodgrzewany

- typ 6064.200 - dystrybutor podgrzewany
- dystrybutor z wymuszonym obiegiem powietrza, z pokrywą

Wys.	900 mm	
Gł.	668 mm	
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Moc (kW)
731	6064.100	•
731	6064.200	2,00

Dystrybutor talerzy jezdny Typ 6062.100

50
szt.

Dystrybutor talerzy jezdny Typ 6062.200

100
szt.

Wys.	900 mm	
Gł.	524 mm	
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Moc (kW)
662	6062.100	1,00
992	6062.200	1,50

- dystrybutor podgrzewany statycznie
- wymiary dystrybutora podane łącznie z uchwytem i odbojnikami

Dystrybutor talerzy jezdny Typ 6061.200



Wys.	900 mm	
Gł.	524 mm	
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Moc (kW)
950	6061.200	2.00

- dystrybutor podgrzewany z wymuszonym obiegiem powietrza
- wymiary dystrybutora podane łącznie z uchwytem i odbojnikami